

# LEGRAND SMART HOME

## Technický katalog 2021



Jednoduše  
**ve spojení s vaším  
domovem**

# Legrand Smart Home

## Objevte řešení, která vám zpříjemní život



PŘIZPŮSOBTE VYTÁPĚNÍ  
VAŠEMU DENNÍMU REŽIMU  
STR. 46–49



UPGRADUJTE KLASICKÁ SVĚTLA  
NA „PŘIPOJENÁ“ A OVLÁDEJTE  
JE HLASEM NEBO MOBILEM  
STR. 24



BUDETE VČAS VAROVÁNI  
V PŘÍPADĚ POŽÁRU  
STR. 50

OVLÁDEJTE ŽALUZIE  
POMOCÍ HLASU  
STR. 32



WiFi  
VÍCE POHODLÍ



WiFi  
OTEVŘENOST



WiFi  
REVOLUCE



WiFi  
POČÍT BEZPEČÍ

## Váš jednoduše „připojený“ dům

S pomocí produktů **Legrand with Netatmo a Netatmo** můžete být klidní. Váš domov se stane místem, kde lze nerušeně odpočívat a zároveň ho můžete opouštět s klidem. Přístroje Netatmo a Legrand vám i nadále umožní plnou kontrolu a přehled, ať už jste kdekoli.



**PŘIVÍTEJTE NÁVŠTĚVU  
I KDYŽ NEJSTE DOMA**  
STR. 53–57



**MĚJTE SVŮJ  
DŮM POD DOHLEDOM**  
STR. 51



**SPÍNEJTE VELKÉ VÝKONY  
MĚŘTE SPOTŘEBU  
PLÁNUJTE**  
STR. 36–43




Prohlédněte  
si veškerá  
„připojená“  
řešení na  
[www.legrand.cz](http://www.legrand.cz).



**KONTROLUJTE  
SPOTŘEBU,  
BUĎTE V OBRAZE**  
STR. 30



Mějte svůj dům  
**pod kontrolou odkudkoliv**

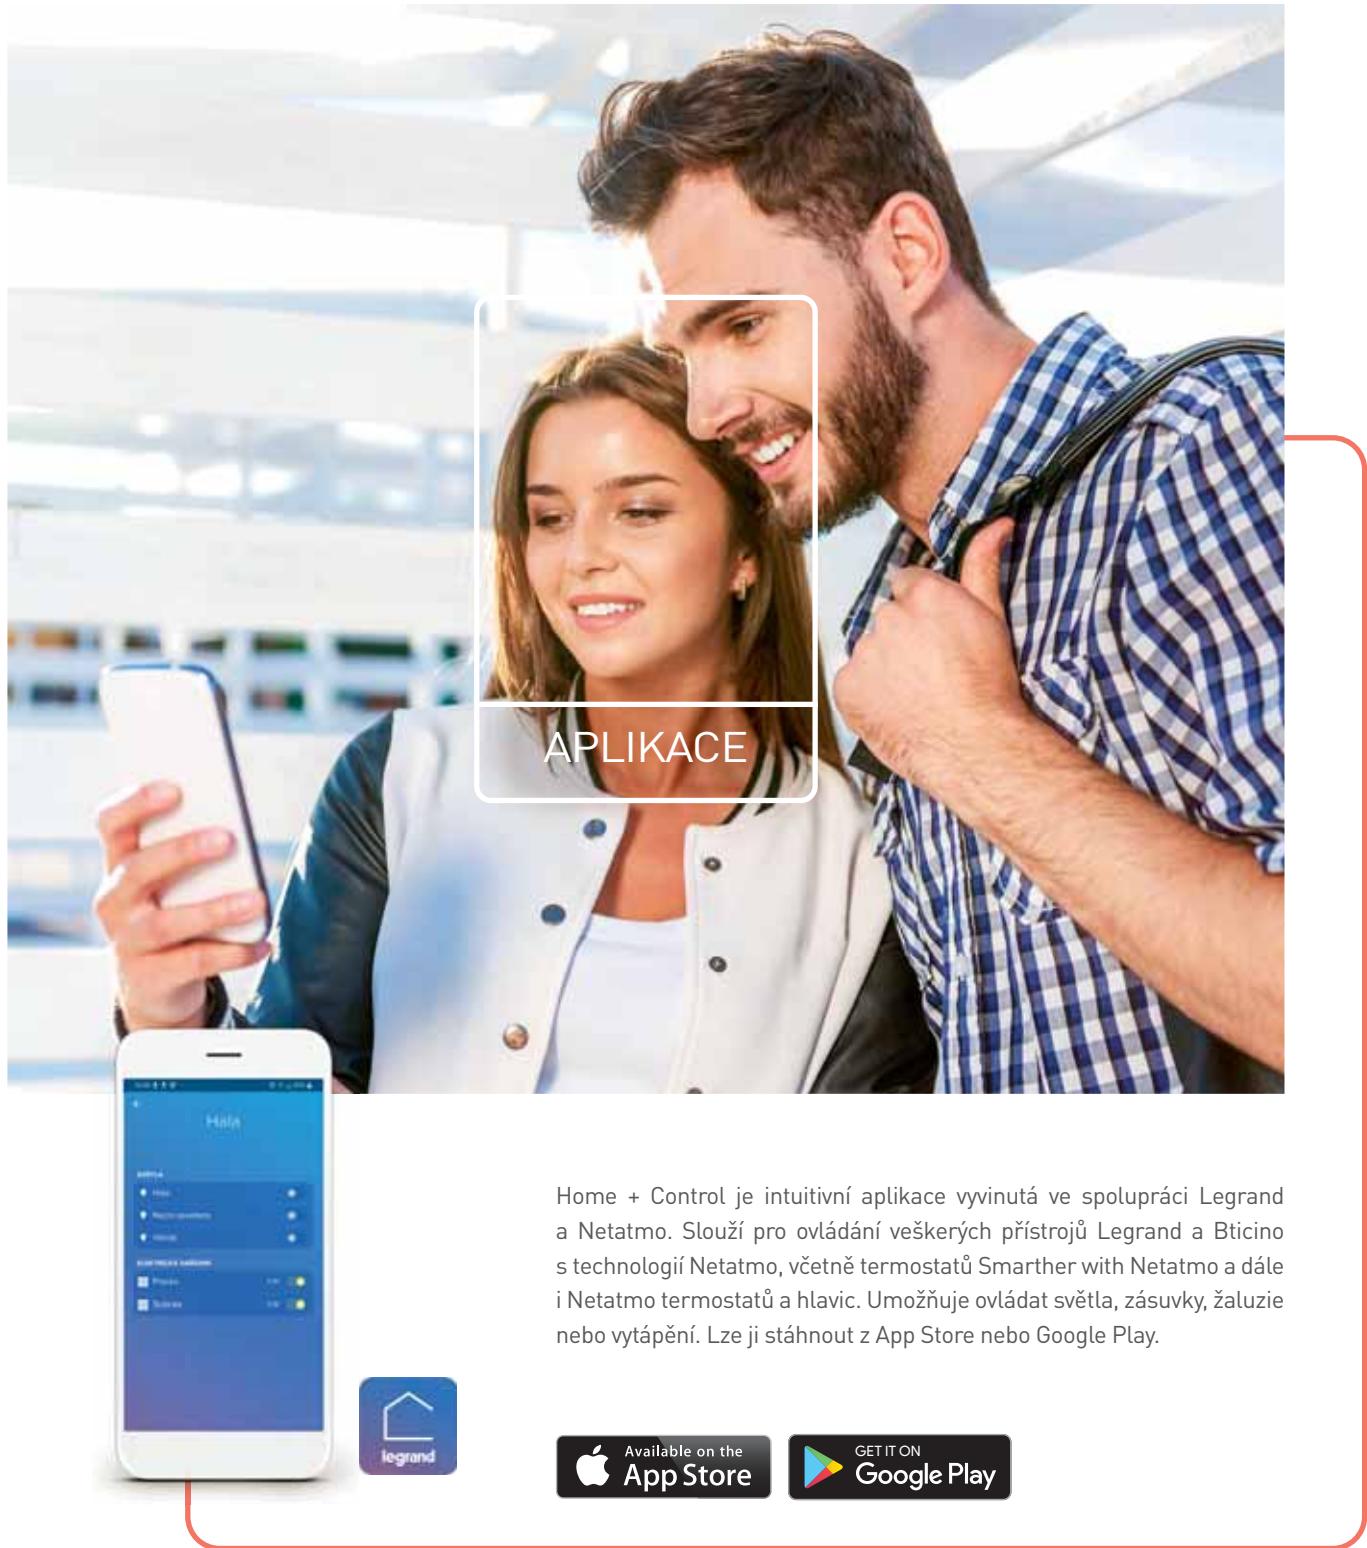

APLIKACE

The image shows a man and a woman smiling while looking at a smartphone held by the woman. A white callout box with the word "APLIKACE" (Application) inside it points to the phone's screen. Below the phone, another smartphone displays the "Home + Control" app interface, showing various device controls like "Hlava", "Přístroje", and "Zásuvky". A red curved line connects the bottom of the main image to the app screenshot.

Home + Control je intuitivní aplikace vyvinutá ve spolupráci Legrand a Netatmo. Slouží pro ovládání veškerých přístrojů Legrand a Bticino s technologií Netatmo, včetně termostatů Smarther with Netatmo a dále i Netatmo termostatů a hlavic. Umožňuje ovládat světla, zásuvky, žaluzie nebo vytápění. Lze ji stáhnout z App Store nebo Google Play.

 Available on the App Store 



Vyslovte přání  
a váš dům ho splní



HLASOVÉ  
OVLÁDÁNÍ



Works with Apple HomeKit

works with the Google Assistant

WORKS WITH alexa

Váš dům vám splní každé přání. Ovládejte instalaci hlasem pomocí hlasového asistenta dle vašeho výběru. Ovládejte světla, žaluzie nebo teplotu.



Během všedního dne jednoduše  
**upravujte** vaše **scénáře**



Definujte nebo jen **upravte** vaše scénáře které aktivují několik funkcí současně.


Když odcházíte, aktivujte scénář „**Mimo domov**“. Všechna světla zhasnou, vybrané zásuvky se vypnou a přestanou napájet do nich připojené spotřebiče.

Také můžete nechat instalaci pracovat zcela **automaticky** na základě časového programu. Spusťte **zavlažování**, vytáhněte žaluzie s **východem slunce** nebo v **konkrétní čas**.



**Přemístujte** vaše bezdrátové spínače  
libovolně po celém domě



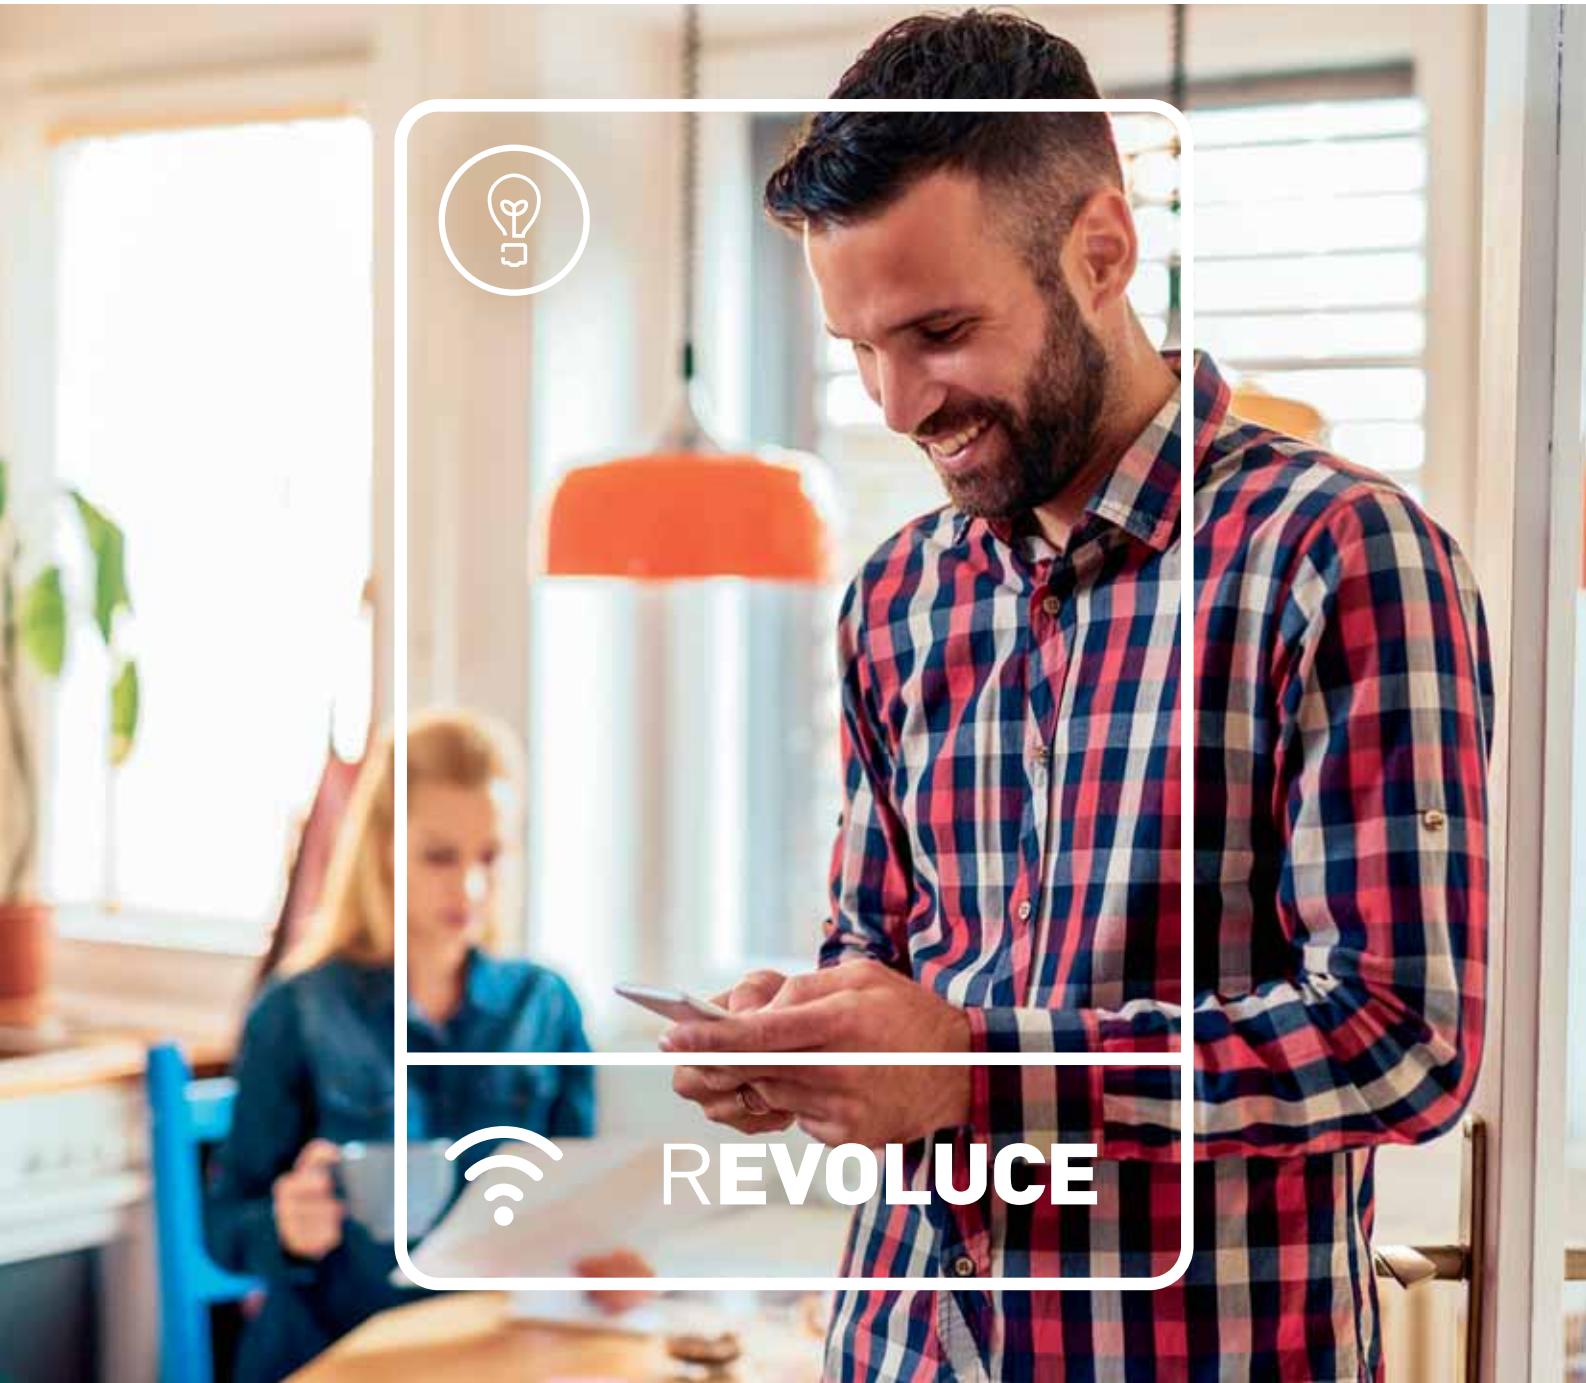

**CHCETE SVÁ OBYČEJNÁ SVĚTLA UPGRADOVAT NA „PŘIPOJENÁ“?**

#### RENOVACE

##### Kabeláž se nemění

Použijte stávající kabeláž a doplňte instalaci o chytré přístroje. Bez sekání do zdi a nepořádku.

##### Spínací modul pro světla

Instalací přístroje přímo do tělesa svítidla lze zcela změnit možnosti ovládání. Ke svítidlu lze přidat další ovládací místa pomocí bezdrátových spínačů, ovládat ho přes mobil nebo hlasem.



# /// UDĚLEJTE Z OBYČEJNÝCH SVĚTEL „PŘIPOJENÉ“ OSVĚTLENÍ //

Nezáleží na tom, kdy jste osvětlení svého domu v minulosti instalovali. S přístroji Legrand with Netatmo ho lze snadno změnit na „připojený“ systém ovládaný mobilem či hlasem. Zapomněli jste na jeden vypínač?

Nevadí, protože doplnit další ovládací bod pomocí bezdrátových spínačů, je velmi snadné.



## CHCETE ZMĚNIT OBYČEJNÝ SPÍNAČ NA „PŘIPOJENÝ“?



Klasický mechanický spínač



ON/OFF bezdrátové rozhraní pro spínač č. 6 nebo tlačítko

Není důležité od jakého výrobce jste pořídili vaše stávající spínače. Každý klasický spínač lze změnit na „připojený“ a přitom zachovat design, který máte rádi.

## CHCETE PŘIDAT BEZDRÁTOVÉ SPÍNAČE?



2násobný bezdrátový spínač

Lze ho využít pro přidání dalšího bodu ovládání světla, aniž by bylo nutné tahat kabeláž. Lze ovládat 2 světelné okruhy.

Lze ho připevnit kamkoliv pomocí šroubů nebo dodávané oboustranné lepenky.



Bezdrátový pohybový senzor

Může ovládat jeden nebo více drátových přístrojů. (IP 44).



**CHCETE ZNÁT CELKOVOU  
SPOTŘEBU VAŠÍ **INSTALACE**?**



#### Měřič energie

Instaluje se do rozvodnice na DIN lištu. Pracuje pouze s aplikací Home + Control.

**CHCETE ZNÁT SPOTŘEBU  
VYBRANÉHO PŘÍSTROJE?**



#### Plexo spínáná zásuvka

Povrchová instalace, vodě odolné provedení v krytí IP55. Lze spárovat s několika bezdrátovými spínači. Měří spotřebu připojeného přístroje a výslednou statistiku lze zobrazit v aplikaci Home + Control nebo na webových stránkách.

# „ MĚJTE PŘEHLED O SVÉ SPOTŘEBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE „

Nezáleží jaký spotřebiče máte doma, můžete si zobrazit jejich celkovou spotřebu a nebo pouze spotřebu jednotlivého zařízení a to v aplikaci Home + Control. Také můžete ovládání spínaných zásuvek zahrnout do snadno upravitelných scénářů.



**Snadno si mohu zkontrolovat denní, týdenní nebo měsíční spotřebu v mobilní aplikaci Home + Control<sup>(1)</sup>.**

**Mohu hlasem vypnout spotřebiče zapojené do spínaných zásuvek.**

works with the Google Assistant      Works with Apple HomeKit      WORKS WITH alexa

> <sup>(1)</sup> Instalace musí obsahovat nainstalovaný startovací kit.



**Spínáný kabelový výstup**  
Lze ovládat pomocí bezdrátových spínačů.



**Spínáný zásuvkový adaptér**  
Pro ovládání například lampy nebo jakéhokoliv zapojeného spotřebiče.



**Spínáná zásuvka**  
Lze spárovat s bezdrátovými spínači a vytvořit tak spínanou zásuvku.  
Lze nainstalovat v místě stávající zásuvky.




## MÁTE DOMA DRÁTOVĚ OVLÁDANÉ ŽALUZIE?



**Modul pro žaluzie**

Změň obyčejné žaluzie na „připojené“ bez nutnosti tahat kabeláž. Žaluzie pak lze ovládat bezdrátovým žaluziovým spínačem nebo mobilem.

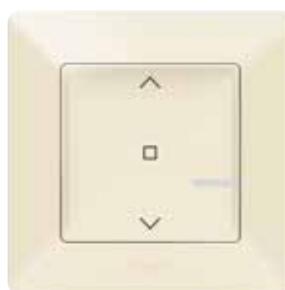

**Drátový žaluziový spínač**

Pro všechny typy motorů s elektronickým nebo mechanickým zastavením.



**Bezdrátový žaluziový spínač**

Pro ovládání jednotlivých žaluzií, ale i centrální ovládání žaluzií, v celém domě bez nutnosti tahat kabeláž.

 **Extra tenký**

Lze ho umístit kamkoliv pomocí dodávané oboustranné lepenky.

# „VÁŠ HLAS NYNÍ DOKÁŽE OVLÁDAT ŽALUZIE“

Nezáleží na tom, jaké žaluzie máte, drátové nebo bezdrátové. Nyní je můžete ovládat hlasem pomocí hlasového asistenta nebo mobilním telefonem s aplikací Home + Control. Lze je zahrnout do scénářů spolu s ovládáním světel a vytápěním nebo nastavit časový program pro jejich ovládání<sup>(1)</sup>.



## MÁTE DOMA BEZDRÁTOVÉ ŽALUZIE?



### Brána Somfy TaHoma nebo Connexoon

Pro ovládání rádiových žaluzí Somfy lze rovněž použít aplikaci Home + Control. Stačí použít pro oba systémy komunikační brány, tzn. startovací kit pro instalaci Legrand a TaHoma nebo Connexoon brány pro instalaci Somfy. Tato kombinace následně umožňuje ovládat oba systémy vzájemně z obou mobilních aplikací a zahrnout přístroje do některého ze scénářů.



VÍCE  
**POHODLÍ**

### MÁTE VLASTNÍ KOTEL?

Ovládejte vytápění pomocí bezdrátového termostatu Netatmo a nebo drátového termostatu Smarther který umožňuje ovládat i chlazení.




#### Termostaty Netatmo a Smarther with Netatmo

Snižují spotřebu energie a zároveň zvyšují komfort díky nastaveným topným programům, které se přizpůsobí vašemu dennímu režimu.

(1) Lze kombinovat termostat a přídavné termostatické hlavice [nikoliv startovací kit termostatických hlavic] pro ovládání topení nezávisle ve více místnostech.  
Pracují s aplikacemi Netatmo Energy a Home + Control.

„ PŘIZPŮSOBTE VYTÁPĚNÍ  
SVÉMU DENNÍMU REŽIMU „

Ovládejte vytápění manuálně, mobilní aplikací nebo hlasem.

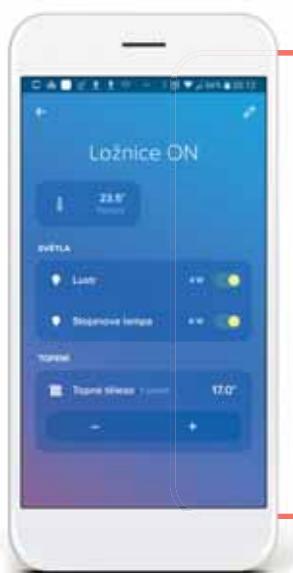

Vytvořím topný program dle mého denního režimu a budu ho ovládat mobilní aplikací Home + Control<sup>(1)</sup>.

A nebo ho budu řídit jednoduše hlasem.



><sup>(1)</sup> Instalace musí obsahovat nainstalovaný startovací kit.

## POUŽÍVÁTE CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ?


Ovládejte radiátory pomocí bezdrátových termostatických hlavic.



### Netatmo termostatické hlavice – startovací kit<sup>(2)</sup>

Řešení pro ovládání vytápění v bytech s centrálním vytápěním a teplovodními radiátory. Každá hlavice má možnost pracovat dle vlastního topného programu a teplotu tak lze nastavit pro každou místnost zvlášť.

<sup>(2)</sup> Lze kombinovat termostat a přídavné termostatické hlavice (nikoliv startovací kit termostatických hlavic) pro ovládání topení nezávisle ve více místnostech. Pracuje s aplikací Netatmo Energy a Home + Control.

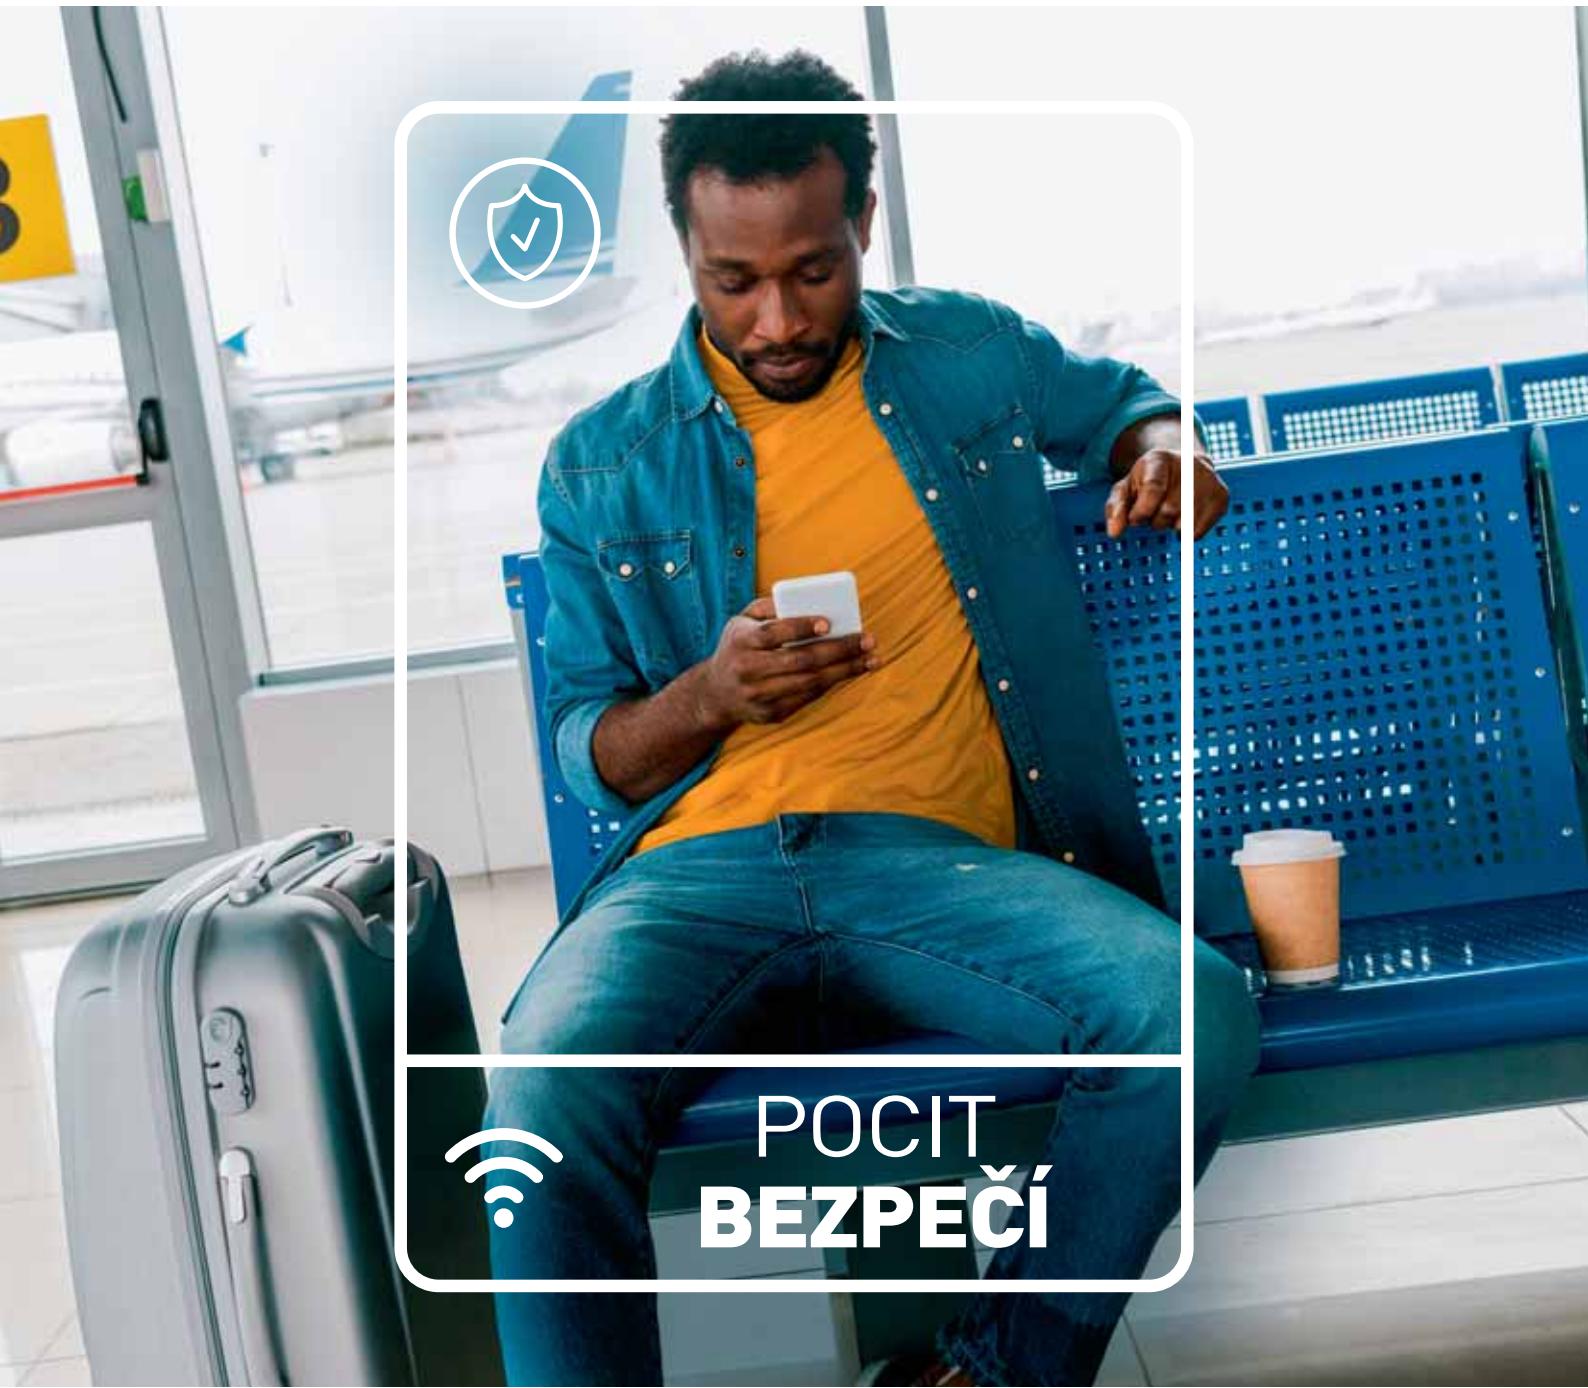

## CO TAKHLE CHYTRÝ A „PŘIPOJENÝ“ DETEKTOR KOUŘE VE VAŠEM DOMĚ?

Samostatný detektor kouře s pravidelnou funkcí self-test vás bude informovat o stavu baterie, kouřového čidla, stavu připojení k Wi-Fi síti nebo případném požáru



### Netatmo detektor kouře

Netatmo detektor je bezdrátový přístroj, který vás informuje prostřednictvím vašeho mobilního telefonu v případě alarmu. Baterie v režimu stand-by má životnost až 10 let.

# „ V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUĎTE VAROVÁNI AŽ JSTE KDEKOLIV „




Upozornění v případě požáru dostanete v reálném čase na váš mobil, ať jste kdekoli. Lokální varování zabezpečí akustický signál 85 dB.



Přijmout alarm, ukončit alarm, prohlédnout si self-test report a nebo zobrazit upozornění na nízký stav baterie. To vše obstará aplikace Netatmo Security<sup>(1)</sup> ve spojení s Netatmo detektorem kouře.



<sup>(1)</sup> Aplikace Netatmo Security budou v budoucnu nahrazena aplikací Home + Security.

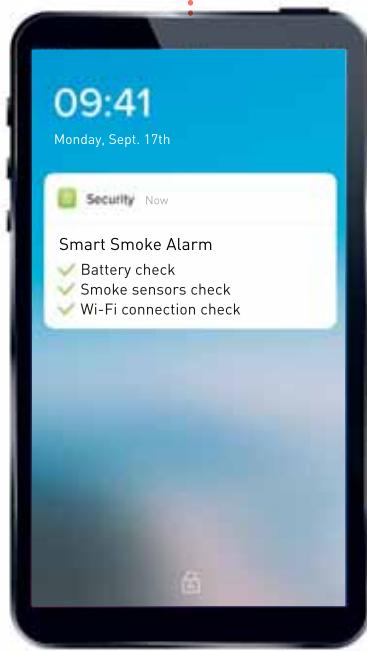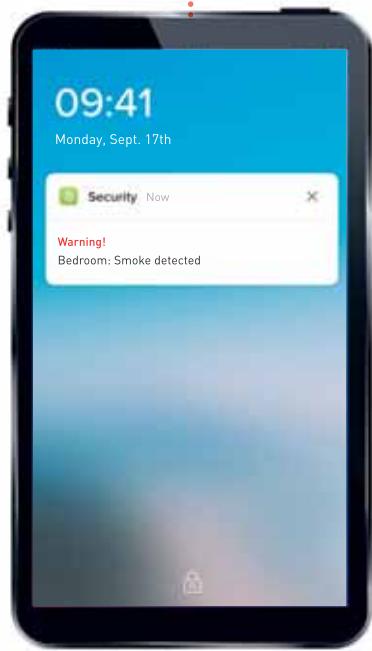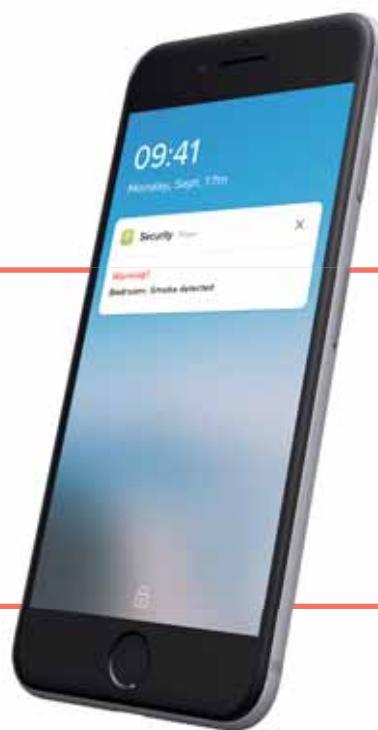

## Funkce self-test

Automaticky kontroluje stav baterie, funkčnost detektoru a Wi-Fi připojení.



**BUĎTE VAROVÁNI, KDYŽ SE NĚCO DĚJE V OKOLÍ DOMU,  
VYPLAŠTE VETŘELCE POMOCÍ VESTAVĚNÉ SIRÉNY 85 dB**



#### Netatmo Outdoor kamera

Outdoor kamera vám ukáže co se děje v okolí, na zahradě nebo před dveřmi. Dokáže rozlišit mezi autem, osobou a zvířetem a poslat upozornění například když se někdo pohybuje po vaší zahradě. Lze ji využít i jako venkovního LED osvětlení.



# DOHLÉDNĚTE NA VÁŠ DŮM

S Netatmo kamerami můžete ochránit váš dům nebo byt a dostávat upozornění v případě neobvyklých událostí. Úložiště video záznamu, nastavení a aktualizace jsou dostupné kdykoliv a bez jakéhokoliv závazku uživatele. Kamery lze rovněž spárovat s aplikací Door Entry a domovními Wi-Fi video telefony.




Netatmo  
Security<sup>(1)</sup>



Door Entry<sup>(1)</sup>

Mohu být informován o všem co se děje a to v reálném čase díky aplikaci Netatmo Security. Kamery Netatmo lze také zobrazit v aplikaci Door Entry a na video telefonech s funkcí Wi-Fi.

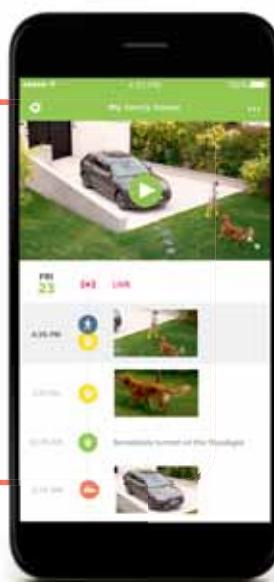

<sup>(1)</sup> Aplikace Door Entry a Netatmo Security budou v budoucnu nahrazeny aplikací Home + Security.


## BUĎTE VAROVÁNI, KDYŽ SE NĚCO DĚJE UVNITŘ DOMU



### Netatmo Indoor kamera

Díky upozorněním zasílaným aplikací Netatmo Security vás Indoor kamera upozorní na každého větřelce. Kamera dokáže nejen rozlišit osobu od zvířete, ale obsahuje navíc **funkci rozpoznání obličeje**. Pokud se tedy ve vašem bytě vyskytne osoba, která není členem vaší domácnosti, dostanete upozornění na mobilní telefon. Funkci rozpoznání obličeje lze kdykoliv povolit/zakázat.



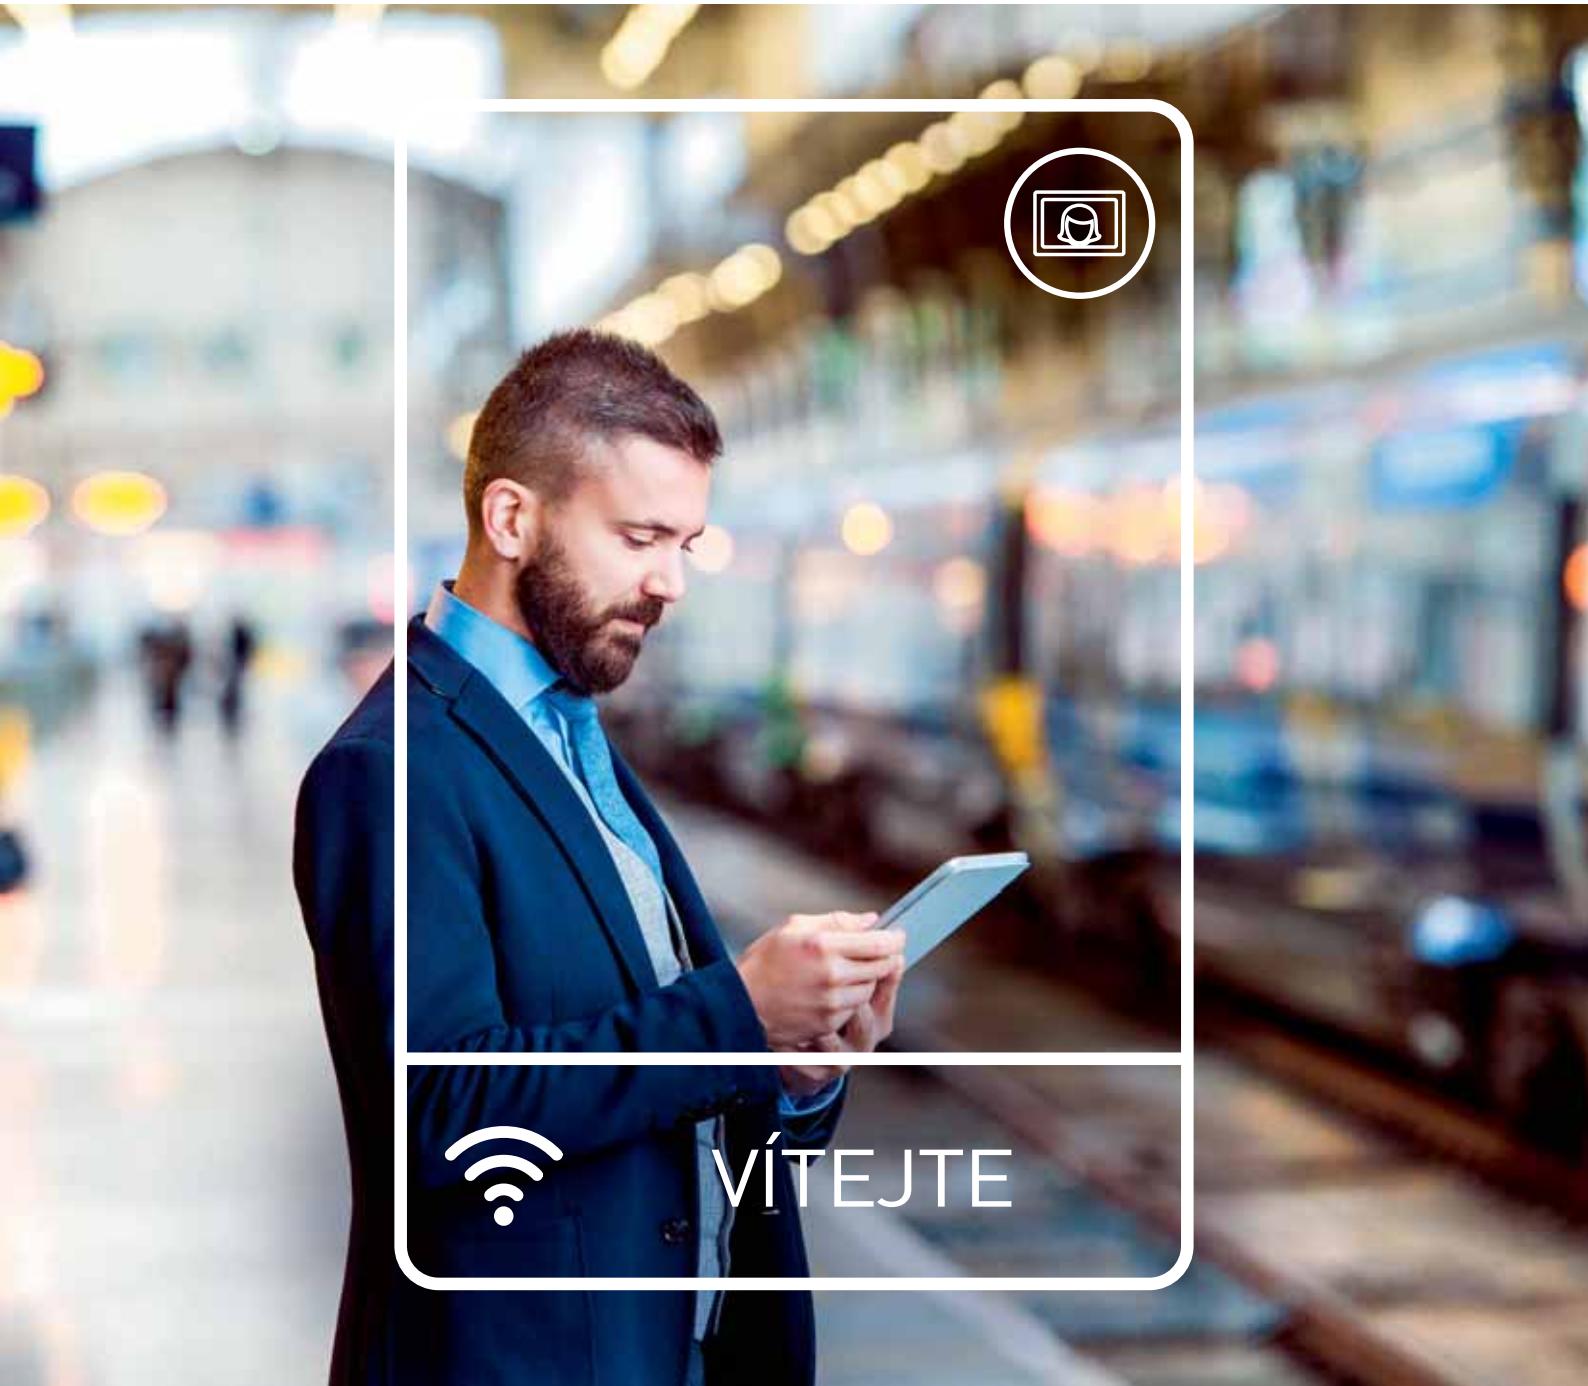

**CHCETE MÍT ULOŽENY ZÁZNAMY ZMEŠKANÝCH NÁVŠTĚV?**



**„Připojená“ sada domovního video telefonu Classe 300 Wi-Fi**

Umožňuje komunikaci s návštěvníkem u vstupní branky prostřednictvím vstupního tlačítkového panelu a video telefonu se 7" dotykovou obrazovkou. Video telefon tuto komunikaci přenáší prostřednictvím Wi-Fi sítě a internetu na váš mobilní telefon s aplikací Door Entry<sup>(1)</sup>. Pomocí aplikace lze také komunikovat s návštěvou, otevřít elektrický zámek vstupní branky nebo garážová vrata, sepnout osvětlení, zkontrolovat záznamy zmeškaných volání atp.

Kompatibilní s kamerami Netatmo.

<sup>(1)</sup> Aplikace Door Entry bude v budoucnu nahrazena aplikací Home + Security.

# „PŘIVÍTEJTE NÁVŠTĚVU I KDYŽ NEJSTE DOMA““


**POKUD POUŽÍVÁTE SADY S TELEFONY CLASSE 300 WI-FI,  
A CLASSE 100 WI-FI NEBO EASY KIT, JSTE VŽDY VE SPOJENÍ**

se svým domem. S aplikací Door Entry a mobilním telefonem můžete komunikovat s návštěvou odkudkoliv na světě a otevřít jí dveře, rozsvítit osvětlení příjezdové cesty atp.



Door Entry<sup>(1)</sup>

[1] Kamery Netatmo lze zobrazit pomocí video telefonů Classe 100 Wi-Fi, Classe 300 Wi-Fi a EasyKit Wi-Fi spárováných s aplikací Door Entry.

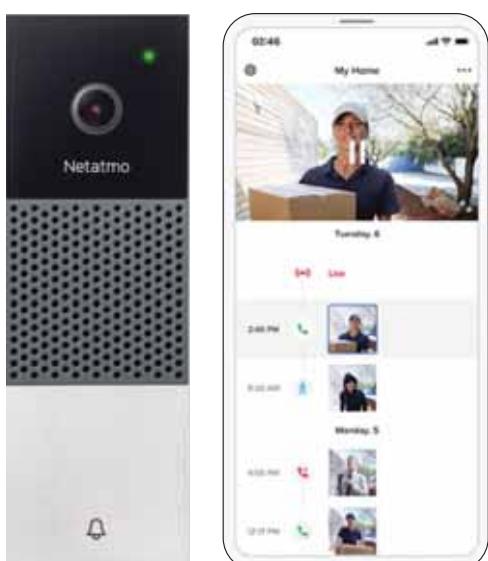

**ZMĚŇTE SVŮJ STARÝ ZVONEK NA VIDEO ZVONEK,  
KTERÝ JE CHYTRÝ A „PŘIPOJENÝ“**

#### Video zvonek Netatmo

Umožňuje komunikaci s vaší návštěvou pomocí mobilní aplikace Netatmo Security. Zároveň hlídá prostor vašich dveří a spustí záznam kdykoliv spatří pohyb. Tuto funkci lze libovolně nastavít a omezit s ohledem na platnou legislativu.



Netatmo Security<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Aplikace Door Entry a Netatmo Security budou v budoucnu nahrazeny aplikací Home + Security.

# Jen pár kroků k „připojené“ domácnosti



Základem „připojené instalace“ je startovací kit, a to jak pro novostavby tak rekonstrukce.



Nainstalujte drátové přístroje namísto původních klasických spínačů a zásuvek.



Přidejte bezdrátové ovládače, které snadno umístíte kamkoliv pomocí oboustranné lepenky.



Stáhněte zdarma aplikaci Home + Control v češtině a vše ovládejte pomocí mobilu.



Jednoduše spárujte – v aplikaci Home + Control nebo 3x poťukejte bezdrátovým přístrojem na drátový, který chcete ovládat.



Pozvěte k ovládání rodinu a přátele.



Ovládejte vše hlasem – pomocí hlasových asistentů Google assistant, Apple HomeKit a Amazon Alexa.

# Legrand Smart Home

startovací kit Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 523 95



Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě, připojení instalace k internetu prostřednictvím domovní Wi-Fi sítě). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontroly spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují internetové připojení prostřednictvím zabezpečené Wi-Fi sítě **2,4 GHz** s připojením na internet v dosahu brány. **Limity systému** viz vedený sloupec.

Bal.	Obj. č.	Startovací kit
		Povinná součást každé instalace. Obsah: - 2násobný krycí rámeček - brána + spínací zásuvka Max. zátěž zásuvky viz tabulka na str. 30, ochrana proti přetížení. Zásuvka měří spotřebu (statistiky dostupné v aplikaci Home + Control), lze ji ovládat mobilní aplikací, hlasem, scénářem, časovým programem nebo několika bezdrátovými spínači. Vše se instaluje do jediné instalacní krabice o min. hloubce 40 mm ( <b>doporučená hloubka 50 mm a více</b> ). Část s bránou je povrchová, ke zdí ji lze připevnit pomocí šroubků nebo dodávané oboustranné lepenky. Brána slouží jako rozhraní mezi Wi-Fi/internetem a ZigBee sítí. - bezdrátový ovládač scénářů „doma/mimo domov“. Slouží pro přepnutí brány a k ní připojených přístrojů do programovacího módu (pro vytvoření ZigBee sítě nebo fyzické párování přístrojů potulkáním) a ovládání 2 scénářů (nastavení scénářů pomocí aplikace Home + Control). Dodáván s baterií CR2032 (3 V), připevnění pomocí šroubů nebo dodávané oboustranné lepenky.
1	7 521 95	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 522 95	<input checked="" type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo
1	7 523 95	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 563 95	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo
1	7 525 95	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 95	<input checked="" type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 95	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 95	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 95	<input type="checkbox"/> Perlet – Valena Allure with Netatmo

Pro design Céliane a Bticino kontaktujte Legrand.



Aplikace Legrand Home + Control je dostupná zdarma na Google Play a App Store



# Legrand Smart Home

vlastnosti systému

## Základní pravidla a vlastnosti instalace

1. Každá instalace musí obsahovat startovací kit.
2. Pro komunikaci s internetem systém využívá komunikační bránu, která se připojuje na wi-fi síť **2,4 GHz**. Síť musí být zabezpečena heslem.
3. Přístroje mezi sebou komunikují pomocí protokolu ZigBee 3.0.
4. Pro ovládání např. světla z více míst se vždy použije jen **jeden drátový přístroj, ostatní ovladače jsou bezdrátové** (viz str. 25).
5. **Firmware** se v přístrojích aktualizuje automaticky jakmile se instalace připojí k internetu. **Aktuální firmware je velmi důležitý**, jelikož umožňuje používat v instalaci nové přístroje nebo nové funkce stávajících přístrojů.

## Základní limity systému Valena Life with Netatmo

1. Systém může dohromady obsahovat až **100** drátových a bezdrátových přístrojů.
2. K instalaci může mít přístup neomezené množství uživatelů (účtů). Z jednoho uživatelského účtu lze ovládat neomezené množství instalací.
3. Drátový přístroj lze spárovat až s **20 bezdrátovými** přístroji a naopak jeden bezdrátový přístroj může ovládat až **20 drátových přístrojů**.
4. Přístroje lze sloučit do max. 8 různých scénářů. Scénáře lze ovládat mobilním telefonem nebo příslušnými scénářovými tlačítka (ovladače scénářů „doma/mimo domov“, „1-4“ nebo „spím/jsem vzhůru“). Scénáře lze upravovat v mobilní aplikaci Home + Control a je tedy nutné připojit instalaci k internetu.
5. V aplikaci Home + Control lze vytvořit až **10 týdeníků programů** (plánů) z nichž aktivní může být vždy jeden. Každý plán může obsahovat až **147 událostí**. V rámci jedné události lze ovládat více přístrojů (zapnout, vypnout, stmívat, zatáhnout žaluzie...).



## Příklad:

V tomto programu jsou v pondělí 4 události. V rámci události je ovládáno libovolné množství přístrojů. Tyto události se opakují každý den v týdnu a program tedy obsahuje **7 x 4 = 28 událostí** zatímco limit je až 147 událostí v jednom programu.

## Funkce dostupné v závislosti na připojení k internetu

Funkce	Instalace připojená/nepřipojená k internetu	
	Připojená	Nepřipojená
Ovládání	Drátovými přístroji	ano
	Bezdrátovými přístroji	ano
	Mobilní aplikací	ano
	Hlasem	ano
Párování přístrojů	v aplikaci nebo potulkáním	potulkáním
Scénáře	Spouštění	ano
	Vytváření	ano
	Změny	ano
Časové programy	Fungování	ano
	Vytváření	ano
	Změny	ano
Aktualizace firmware	ano, automaticky	ne
Přidání nových přístrojů	ano	ano

# Legrand Smart Home

drátové ovládače osvětlení Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 521 84



7 527 84



7 522 85



7 521 66



7 523 88



7 528 66



pracuje  
s aplikací  
Legrand  
Home + Control

Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě a připojení instalace k internetu prostřednictvím domovní Wi-Fi sítě). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontrola spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují Wi-Fi síť **2,4 GHz** s připojením na internet v dosahu brány startovacího kitu. **Limity systému** viz str. 23. **Schémata zapojení** viz str.27.

Bal.	Obj. č.
1	0 648 88

### Spínací mikromodul do svítidel – s „N“ vodičem



Spínací modul pro instalaci přímo do tělesa svítidla nebo do instalacní krabice (vyžaduje N vodič) pod klasický spínač.

Tabulkou záteží viz str. 26.

Rozměry cca 38 x 38 x 15 mm.

#### Aplikace Home + Control umožňuje:

- spínání
- chvílkové rozblíkání diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje
- zadání velikosti zátěže pro orientační měření spotřeby připojeného zátěže
- párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu verze firmwaru

Lze jej ovládat mobilní aplikací, hlasem, scénářem, časovým programem, několika bezdrátovými spínači nebo připojeným klasickým nepodsvětleným tlačítkem.

Bal.	Obj. č.
	Dostupnost 11/2021

### Spínače a stmívače s „N“ vodičem (pokračování)

#### 2násobný spínač – s N vodičem

Spínání připojené zátěže.

1	7 521 88	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 522 88	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo
1	7 523 88	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 563 88	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo
1	7 525 88	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 88	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 88	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 88	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 88	<input type="checkbox"/> Perleť – Valena Allure with Netatmo

### Spínač s možností stmívání – bez „N“ vodiče

Vé výrobním nastavení pracuje ve spínacím módu, přepnutí na stmívač pomocí aplikace Home + Control.

Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm (**doporučená hloubka 50 mm a více**).

Tabulkou záteží viz str. 26.

**Vyžaduje použití doporučených stmívatelných žárovek a dodávaného kompenzátoru** (viz str. 26) i pokud pracuje v módu spínače.

#### Aplikace Home + Control umožňuje:

- spínání a stmívání
- přepnutí LED diody do orientační nebo signalizační funkce
- chvílkové rozblíkání diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje
- zadání velikosti zátěže pro orientační měření spotřeby světelného okruhu
- párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu verze firmwaru

Lze je ovládat mobilní aplikací, hlasem, scénářem, časovým programem nebo několika bezdrátovými spínači.

Dodává se včetně krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky.

1	7 521 84	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 522 84	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo
1	7 523 84	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 563 84	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo
1	7 525 84	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 84	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 84	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 84	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 84	<input type="checkbox"/> Perleť – Valena Allure with Netatmo
1	0 401 49	Náhradní kompenzátor, součást dodávky spínače s možností stmívání obj. č. 7 52x 84 (pro ostatní přístroje není většinou nutný). Používá se pro omezení blikání zátěže nebo prosvitlování LED žárovek při vypnutém stavu a podobně.

# Legrand Smart Home

bezdrátové ovládače osvětlení Valena™ Life/Allure with Netatmo



752285



7522 87



0 648 75



0 697 94



067694



pracuje  
s aplikací  
Legrand  
Home + Control

Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě a připojení instalace k internetu prostřednictvím domovní Wi-Fi sítě). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontrola spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují Wi-Fi síť **2,4 GHz** s připojením na internet v dosahu brány startovacího kitu. **Limity systému** viz str. 23.

Bal.	Obj. č.	Bezdrátové spínače
		Po spárování umožňují ovládání spínačů (s možností stmívání), spínaných zásuvek, spínaných kabelových výstupů nebo modulů obj. č. 64888. Při jednom stisknutí v libovolné části přístroj vysílá pro spárování drátového přístroje povel „ <b>preklopit stav</b> “. Dvojitým stiskem vyšle spárováním drátovým přístrojem povel „ <b>OFF</b> “. Vhodné pro spárování s max. jedním z následujících přístrojů: spínač/stmívač světel, mikromodul, spínaná zásuvka, spínaný kabelový výstup. Párování se provádí poklepáním na příslušný drátový přístroj nebo v aplikaci Home + Control. Přístroj je z druhé strany zcela plochý a lze ho připevnit pomocí šroubů na stávající instalacní krabici či zeď a nebo ho přilepit pomocí oboustranné lepenky. <b>Aplikace Home + Control umožňuje:</b> – párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontroly stavu baterie a zaslání upozornění při jejím vybití, kontrolu verze firmwaru Dodává se včetně: – baterie CR2032 (3 V) – krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky* – oboustranné lepenky LED signalizuje nízký stav baterie.*
1	7 521 85	 <input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 522 85	 <input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo
1	7 523 85	 <input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 563 85	 <input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo
1	7 525 85	 <input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 85	 <input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 85	 <input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 85	 <input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 85	 <input type="checkbox"/> Perleť – Valena Allure with Netatmo
1	0 697 94	 Šedá – Plexo s Netatmo IP 55
		<b>2násobný</b> Ovládání dvou drátových přístrojů – viz výše.
1	7 521 87	 <input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 522 87	 <input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo
1	7 523 87	 <input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 563 87	 <input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo
1	7 525 87	 <input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 87	 <input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 87	 <input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 87	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 87	<input type="checkbox"/> Perleť – Valena Allure with Netatmo

Bal.	Obj. č.	Bezdrátové rozhraní pro klasické spínače a tlačítka
1	0 648 75	 <p>V kombinaci s klasickým nepodsvětleným tlačítkem nebo spínačem č. 6 ho změní v bezdrátový ovládač pro drátové přístroje Valena™ Life/Allure with Netatmo</p> <p>Vhodné pro <b>spárování s max. jedním</b> z následujících přístrojů: spínač (světel), mikromodul, spínaná zásuvka, spínáný kabelový výstup. Přístroj vysílá pro spárování drátové přístroje povel „<b>překlopit stav</b>“. Párování se provádí poklepáním na příslušný drátový přístroj nebo v aplikaci Home + Control.</p> <p>Pomocí aplikace Home + Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu stavu baterie a zaslání upozornění při jejím vybití, kontrolu verze firmwaru</li> </ul> <p>Dodává se včetně: – baterie CR2032 (3 V)</p>
1	0 648 71	 <p>Umožňuje spárování a ovládání spínačů/ stmívačů světel, spínaných zásuvek, spínaných kabelových výstupů nebo mikromodulů.</p> <p>Párování se provádí poklepáním na příslušný drátový přístroj nebo v aplikaci Home + Control.</p> <p>Technologie PIR, úhel záběru 120° IP 44</p> <p>Aplikace Home + Control umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu stavu baterie a zaslání upozornění při jejím vybití, kontrolu verze firmwaru</li> </ul> <p>Nastavitelné parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– citlivost</li> <li>– úroveň osvětlení (5–1000 luxů)</li> <li>– doba sepnutí (15 s až 15 min)</li> </ul> <p>Dodáváno včetně 2x AA baterií (výdrž cca 2 roky při 50 detekcích denně)</p> <p>Doporučení instalacní výška 2,5 m</p>
1	0 648 71	<h3>Příslušenství</h3> <p>Balení 4 ks náhradních oboustranných lepenek pro bezdrátové přístroje, obrázek viz str. 34</p>

\* S výjimkou spínače v designu Plexo obj. č. 0 697 94

### Výběr správného drátového přístroje pro osvětlení

Některá svítidla, zejména designová, používají nestmívatelné světelné zdroje v podobě LED pásků, transformátorů apod. Tyto zdroje není vhodné ovládat pomocí elektronických přístrojů bez N vodiče. V případě jejich použití je možné že osvětlení nebude fungovat správně, v krajním případě může dojít i ke zničení elektronického přístroje (spínače/stmívače). Použití takových světelných zdrojů pro spínač/stmívač 7 72x 84 se nedoporučuje.

Pro spínač s možností stmívání bez N vodiče (obj. č. 7 52x 84) jsou vhodnou záťazež klasické žárovky nebo doporučené stmívatelné LED žárovky (viz tabulka níže)

#### Obj. č. 7 52x 84



Pro designová svítidla která často používají transformátory s malonapěťovými světelnými zdroji (včetně LED), nebo zářivky či kompaktní zářivky (úsporky), je nejhodnější spínač modul obj. č. 0 648 88, dvojitý spínač obj. č. 7 52x 88, případně i stmívač obj. č. 7 52x 66 pokud je záťazež stmívatelná.

#### Obj. č. 0 648 88, 7 52x 66, nebo 7 52x 88



### Doporučené LED žárovky pro spínač s možností stmívání obj. č. 7 52x 84.

**POZOR:** Použití jiné záťazež může zapříčinit špatnou funkci přístroje nebo i jeho zničení!!

Výrobce	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips
Typ	CorePro LED	Classic LEDbulb FILAMENT Globe	Classic LEDbulb FILAMENT A60/A67	CorePro LEDspot R63	MASTER LEDspot Classic nebo CorePro LEDspot R50	MASTER LEDspot nebo Core Pro LEDspot MV	CorePro LED capsule
Provedení	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné
Paticce	E27	E27	E27	E27	E14	GU10	G9
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. množství	4	5	5	5	5	5	5

### Tabulka záťazež

<b>0 648 88</b> Mikromodul	1,5 mm <sup>2</sup>	300 W	100 W	250 VA	250 VA	250 VA
<b>7 52x 84</b> Spínač s možností stmívání bez N vodiče	2x 2,5 mm <sup>2</sup>	7 – 300 W	5 – 50 W, max. 5 žárovek* viz tabulka výše	-	-	-
<b>7 52x 66</b> Spínač s možností stmívání s N vodičem	2x 2,5 mm <sup>2</sup>	150 W	150 W**	150 W**	150 VA**	-
<b>7 52x 88</b> Dvojitý spínač s N vodičem	2x 1,5 mm <sup>2</sup> nebo 1x 2,5 mm <sup>2</sup>	2x 250	2x 50	2x 50	2x 125	2x 125

\* Použijte doporučené stmívatelné žárovky, viz tabulka výše.

\*\* Vždy použijte stmívatelný světelný zdroj. V případě použití více světelných zdrojů použijte vždy zdroje stejného typu a značky.

# Legrand Smart Home

#### **Valena™ Life/Allure with Netatmo**

#### ■ Rekonstrukce – náhrada klasických přístrojů

V případě nahradby klasických spínačů č.6 nebo č.7 se vždy použije pouze 1 drátový přístroj Valena Life with Netatmo. Na ostatních místech, odkud je osvětlení ovládáno, budou použity bezdrátové spínače, viz také **tipy pro montáž str. 28-29**.

## Původní stav

- ovládání světla na chodbě ze třech míst klasickými spínači



### Spínač č. 6

Spínač č. 7

Spínač č. 6

### Příklad č. 1

- ovládání světla na chodbě ze třech míst chytrými spínači Valena Life with Netatmo
  - jako drátový prvek je použit spínač s možností stmívání a ostatní původní přístroje jsou nahrazeny bezdrátovými spínači




### Příklad č. 2

- ovládání světla na chodbě ze třech míst chytrými spínači Valena Life with Netatmo
  - jako drátový prvek je použit mikromodul umístěný přímo ve svítidle a všechny ostatní původní přístroje jsou nahrazeny bezdrátovými spínači




## Schémata zapojení

## **Spínací modul do svítidel – s N vodičem (obj. č. 0 648 88)**

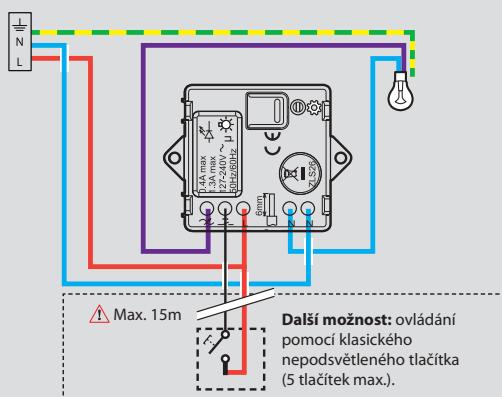




#### **Spínač s možností stmívání s N vodičem (obj. č. 7 52x 66)**

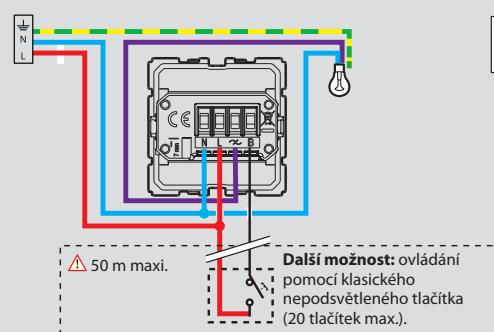

**Spínač s možností stmívání bez N vodiče (obj. č. 7 52x 84)**

Kompenzátor obj. č. 0 401 49 (součást dodávky)

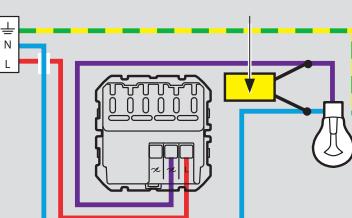


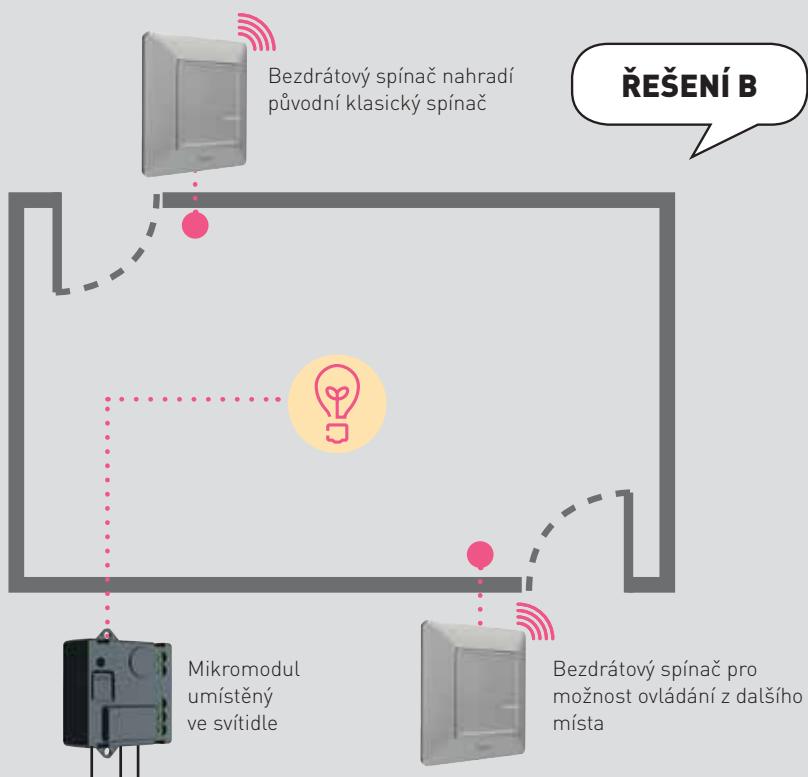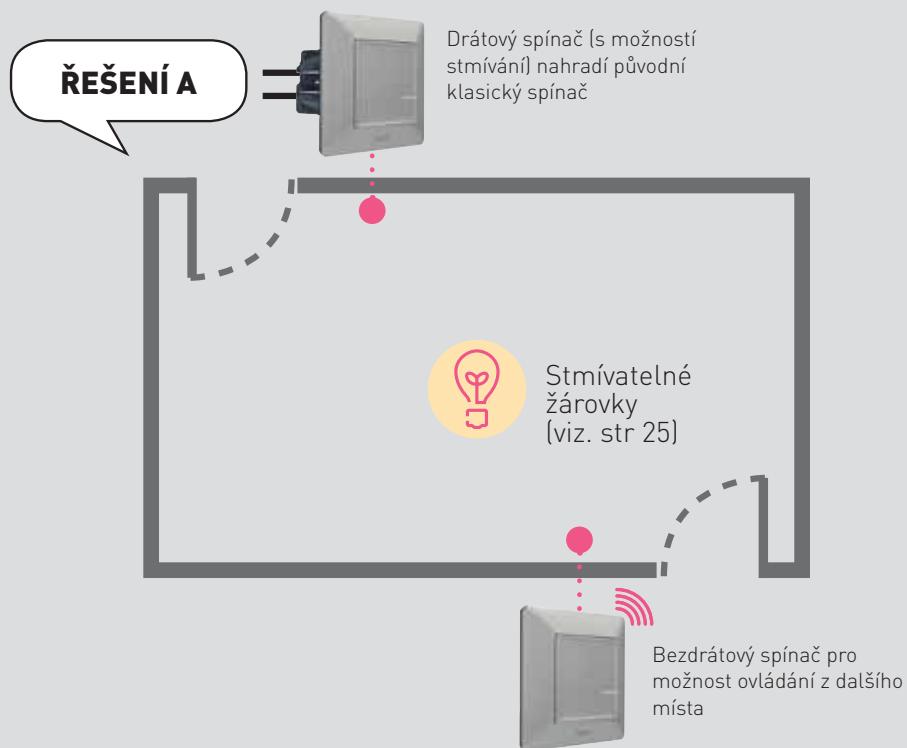**Vytvoření spínače č. 6 (schodišťového) v novostavbě nebo při renovaci**


# Legrand Smart Home

## tipy pro montáž

### Přidání dalších míst pro ovládání světel

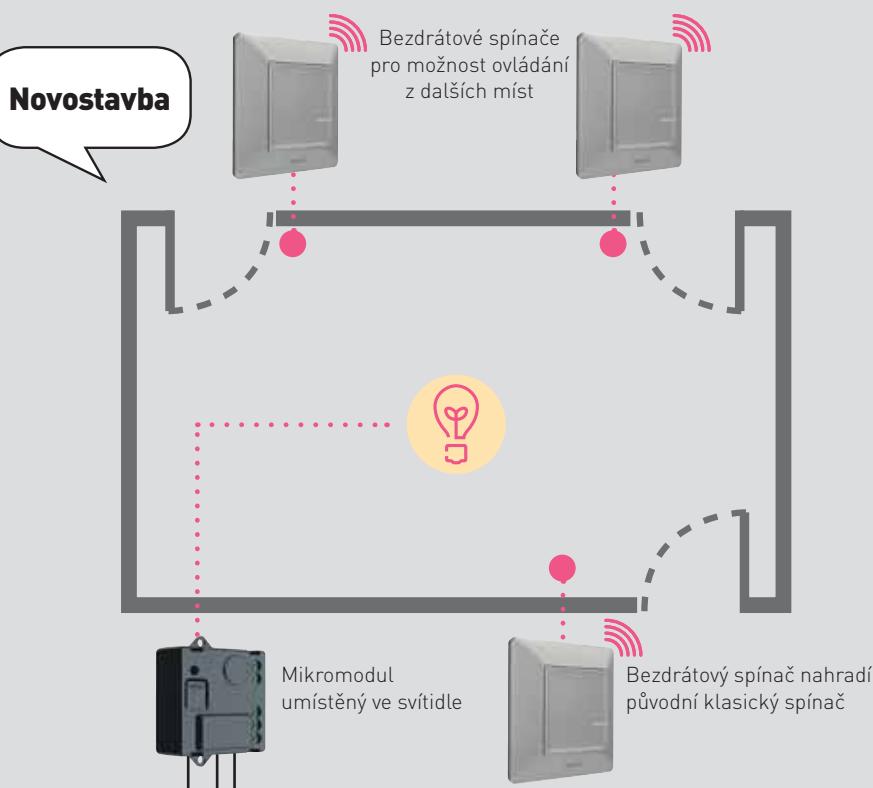

### Renovace (nahrazení pulsně ovládaného spínače)

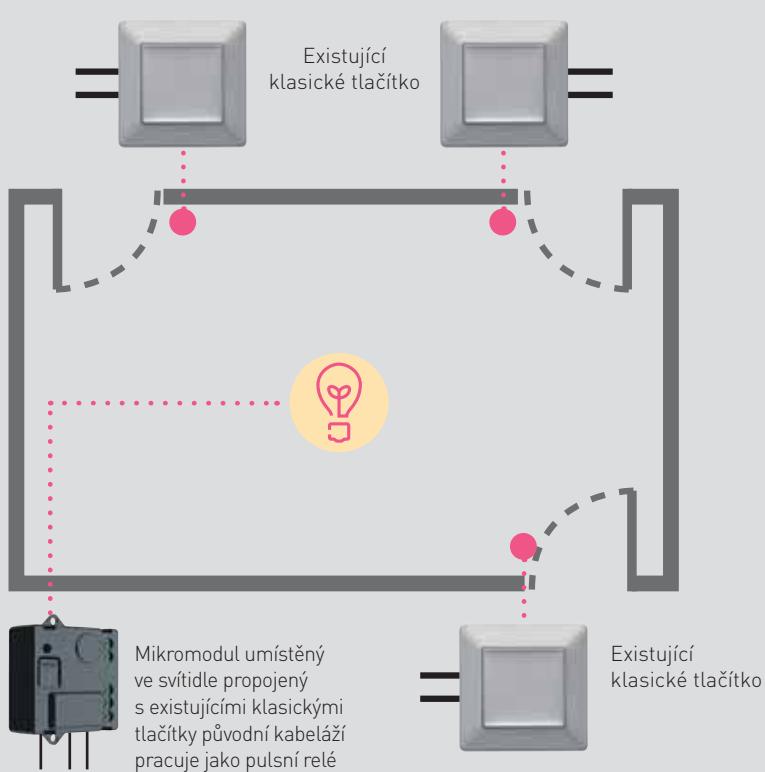

## Legrand Smart Home

drátové spínací přístroje s měřením spotřeby Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 522 93



7 527 93



0 697 96



0 648 79



0 648 87

pracuje s aplikací Legrand Home + Control

Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě a připojení instalace k internetu prostřednictvím domovní Wi-Fi sítě). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontrola spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují Wi-Fi síť **2,4 GHz** s připojením na internet v dosahu brány startovacího kitu. **Limity systému** viz str. 23.

Bal.	Obj. č.	Spínací zásuvka	Bal.	Obj. č.	Spínací kabelový výstup
		<p>Spínání a měření spotřeby připojené záťaze (statistiky v aplikaci Home + Control). Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm (<b>doporučená hloubka 50 mm a více</b>). Ochrana proti přetížení.</p> <p><b>Aplikace Home + Control umožňuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spínání</li> <li>- přepnutí LED diody do signální funkce</li> <li>- chvílkové rozblížení diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje</li> <li>- statistika měření spotřeby (denní, týdenní, měsíční)</li> <li>- párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu verze firmwaru Lze je ovládat mobilní aplikací, hlasem, scénárem, časovým programem nebo několika bezdrátovými spínači. Dodává se včetně krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky.</li> </ul>			<p>Spínání a měření spotřeby připojené záťaze (přehled v aplikaci Home + Control). Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm (<b>doporučená hloubka 50 mm a více</b>). Ochrana proti přetížení.</p> <p><b>Aplikace Home + Control umožňuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spínání</li> <li>- přepnutí LED diody do signální funkce</li> <li>- chvílkové rozblížení diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje</li> <li>- statistika měření spotřeby (denní, týdenní, měsíční)</li> <li>- párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu verze firmwaru Lze je ovládat mobilní aplikací, hlasem, scénárem, časovým programem nebo několika bezdrátovými spínači. Dodává se včetně krytky, <b>neosazuje se rámečkem a nelze jej tedy ani umístit do vícenásobného rámečku</b>.</li> </ul>
1	7 521 93	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo	1	0 648 79	<input type="checkbox"/> Bílá
1	7 522 93	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo	1	0 648 63	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 523 93	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo	1	0 648 98	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 93	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo	1	0 648 47	<input checked="" type="checkbox"/> Černá
1	7 525 93	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo	1	0 648 51	<input type="checkbox"/> Perlet'
1	7 526 93	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo			
1	7 527 93	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo			
1	7 528 93	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo			
1	7 529 93	<input type="checkbox"/> Perlet' – Valena Allure with Netatmo			
1	0 697 96	Šedá – Plexo s Netatmo IP 55			


Obj. č.	mm <sup>2</sup>	Max. zátěž
<b>7 52x 95</b> Zásuvka startovacího kitu	2x 2,5 mm <sup>2</sup>	3680 W, cos φ ≥ 0,8
<b>7 52x 93</b> Zásuvka	2x 2,5 mm <sup>2</sup>	3680 W, cos φ ≥ 0,8
<b>0 697 96</b> Plexo zásuvka	2x 2,5 mm <sup>2</sup> – zásuvka 1x 2,5 mm <sup>2</sup> – spínací modul	3680 W, cos φ ≥ 0,8
<b>0 648 79/63/98/47/51</b> Kabelový výstup	1x 2,5 mm <sup>2</sup>	3000 W
<b>0 648 87</b> Mobilní zásuvka	–	3680 W

# Legrand Smart Home


Valena™ Life/Allure with Netatmo

## Schémata zapojení

Spínaná zásuvka obj. č. 752x93 nebo zásuvka startovacího kitu obj. č. 752x95

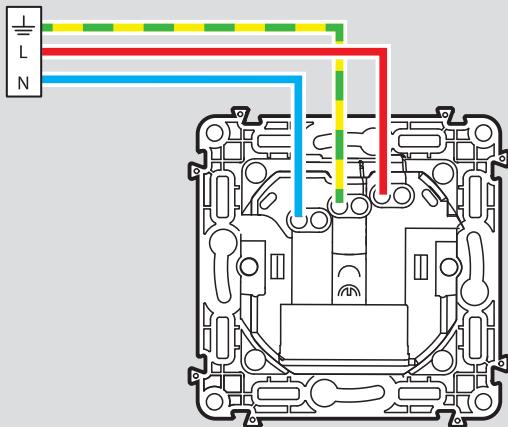


Spínaná zásuvka Plexo IP55 obj. č. 069796

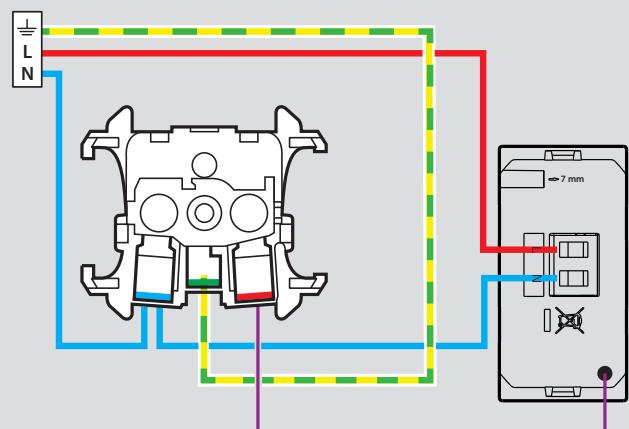


Spínaný kabelový výstup obj. č. 648 79/63/98/47/51

Připojení k sítí – zadní část

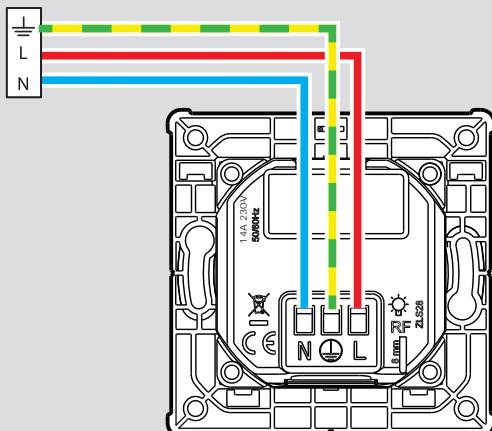

Připojení zátěže – přední část

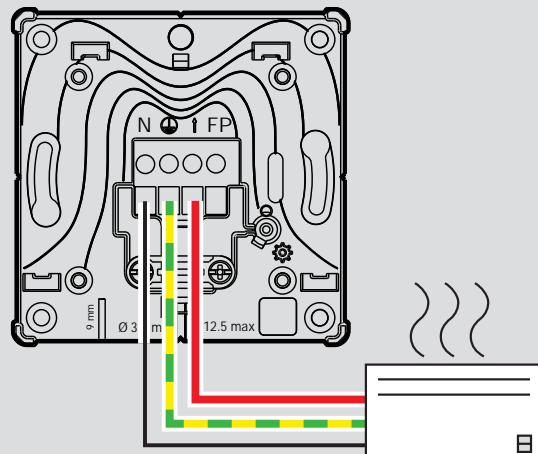

## Instalace zásuvky ovládané bezdrátovým spínačem nebo mobilním telefonem



Bezdrátový spínač



Spínaná zásuvka  
16 A nahradí původní  
zásuvku

## Legrand Smart Home

drátové ovládače žaluzí Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 521 90



0 676 97



pracuje  
s aplikací  
Legrand  
Home + Control

## Legrand Smart Home

bezdrátové ovládače žaluzí Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 521 91



7 528 91



pracuje  
s aplikací  
Legrand  
Home + Control

Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě a připojení instalace k internetu prostřednictvím domovní Wi-Fi sítě). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontrola spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují Wi-Fi síť 2,4 GHz s připojením na internet v dosahu brány startovacího kitu. **Limity systému** viz str. 23.

Bal.	Obj. č.	Popis	Bal.	Obj. č.	Popis
		<b>Žaluziový spínač s „N“ vodičem</b>			<b>Bezdrátový žaluziový spínač</b>
		Pro přímé ovládání žaluzí NAHORU/STOP/DOLŮ. Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm ( <b>doporučená hloubka 50 mm a více</b> ). Technické parametry a schéma zapojení viz str. 33. <b>Aplikace Home + Control umožňuje:</b>			Umožňuje spárování a ovládání jednoho nebo více drátových žaluziových spínačů. Párování se provádí poklepáním na příslušný drátový přístroj nebo v aplikaci Home + Control. Přístroj je z druhé strany zcela plochý a lze ho připevnit pomocí šroubů na stávající instalací krabici či zeď a nebo ho přilepit pomocí oboustranné lepenky.
1	7 521 90	- ovládání NAHORU/STOP/DOLŮ			<b>Aplikace Home + Control umožňuje:</b>
1	7 522 90	- chvílkové rozblíkaní diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje			- párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu stavu baterie a zaslání upozornění při jejím vybití, kontrolu verze firmwaru
1	7 523 90	- párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu verze firmwaru			Dodává se včetně:
1	7 563 90	Lze jej ovládat mobilní aplikací, hlasem, scénářem, časovým programem nebo několika spárovánými bezdrátovými žaluziovými spínači.			- baterie CR2032 (3 V)
		Dodává se včetně krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky.			- krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky
		<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo			- oboustranné lepenky
		<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo			LED signalizuje nízký stav baterie.
		<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo			<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
		<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life			<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo
1	7 525 90	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo			<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 526 90	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo			<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life
1	7 527 90	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo			<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 90	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo			<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 90	<input type="checkbox"/> Perlet’ – Valena Allure with Netatmo			<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
					<input type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
					<input type="checkbox"/> Perlet’ – Valena Allure with Netatmo
1	0 676 97	<b>Modul pro žaluzie s „N“ vodičem</b>			<b>Příslušenství</b>
					Balení 4 ks náhradních oboustranných lepenek pro bezdrátové přístroje.
		Spínací modul pro instalaci přímo do kaslíku žaluzie.			
		Technické parametry a schéma zapojení viz str. 33.			
		<b>Pomocí aplikace Home + Control:</b>			
		- ovládání NAHORU/STOP/DOLŮ			
		- chvílkové rozblíkaní diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje			
		- přejmenování přístroje, přemístění do další místnosti (virtuálně, v aplikaci Home + Control)			
		Lze jej ovládat mobilní aplikací, hlasem, scénářem, časovým programem nebo několika spárovánými bezdrátovými žaluziovými spínači.			

### Integrace Legrand – Somfy

Systémy bezdrátových žaluzí Somfy a instalace Legrand with Netatmo mohou vzájemně spolupracovat.

**Aplikace Somfy TaHoma a Connexoon umožňují v instalaci Legrand with Netatmo:**

- ovládání světel (drátových spínačů a mikromodulů)
- ovládání zásuvek

**Aplikace Legrand Home + Control umožňuje v instalaci bezdrátových žaluzí Somfy:**

- ovládání bezdrátových žaluzí (nahoru/stop/dolů, neumožňuje vyvolat přednastavenou polohu)
- začlenit bezdrátové žaluzie Somfy do scénářů

### POZOR:


- podmírkou pro vzájemnou komunikaci je vždy instalace rozhraní obou výrobců tzn. TaHoma/Connexoon + startovací kit Legrand with Netatmo
- vzájemné ovládání pracuje pouze na úrovni aplikací. Nelze tedy pomocí drátových a bezdrátových přístrojů Legrand, ovládat bezdrátové žaluzie Somfy.

# Legrand Smart Home


## ovládání žaluzí

### Schémata zapojení

Žaluziový spínač obj. č. 7 52x 90

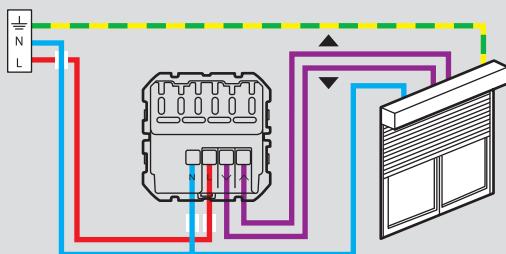


Žaluziový modul obj. č. 0 676 97

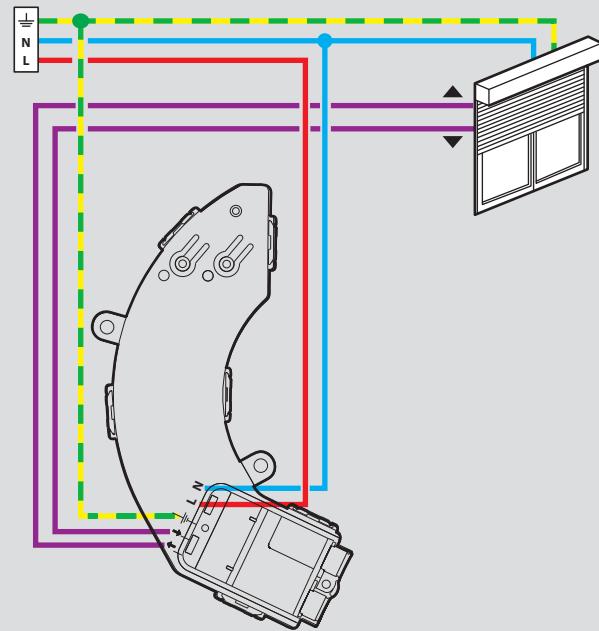

### Tabulka zátěží

			Klasické žárovky
7 52x 90	2x 1,5 mm <sup>2</sup> nebo 1x 2,5 mm <sup>2</sup>	500 VA	
0 676 97	2x 1,5 mm <sup>2</sup> nebo 1x 2,5 mm <sup>2</sup>	500 VA	

### Centrální ovládání žaluzí – ovládání bezdrátovým spínačem nebo mobilním telefonem

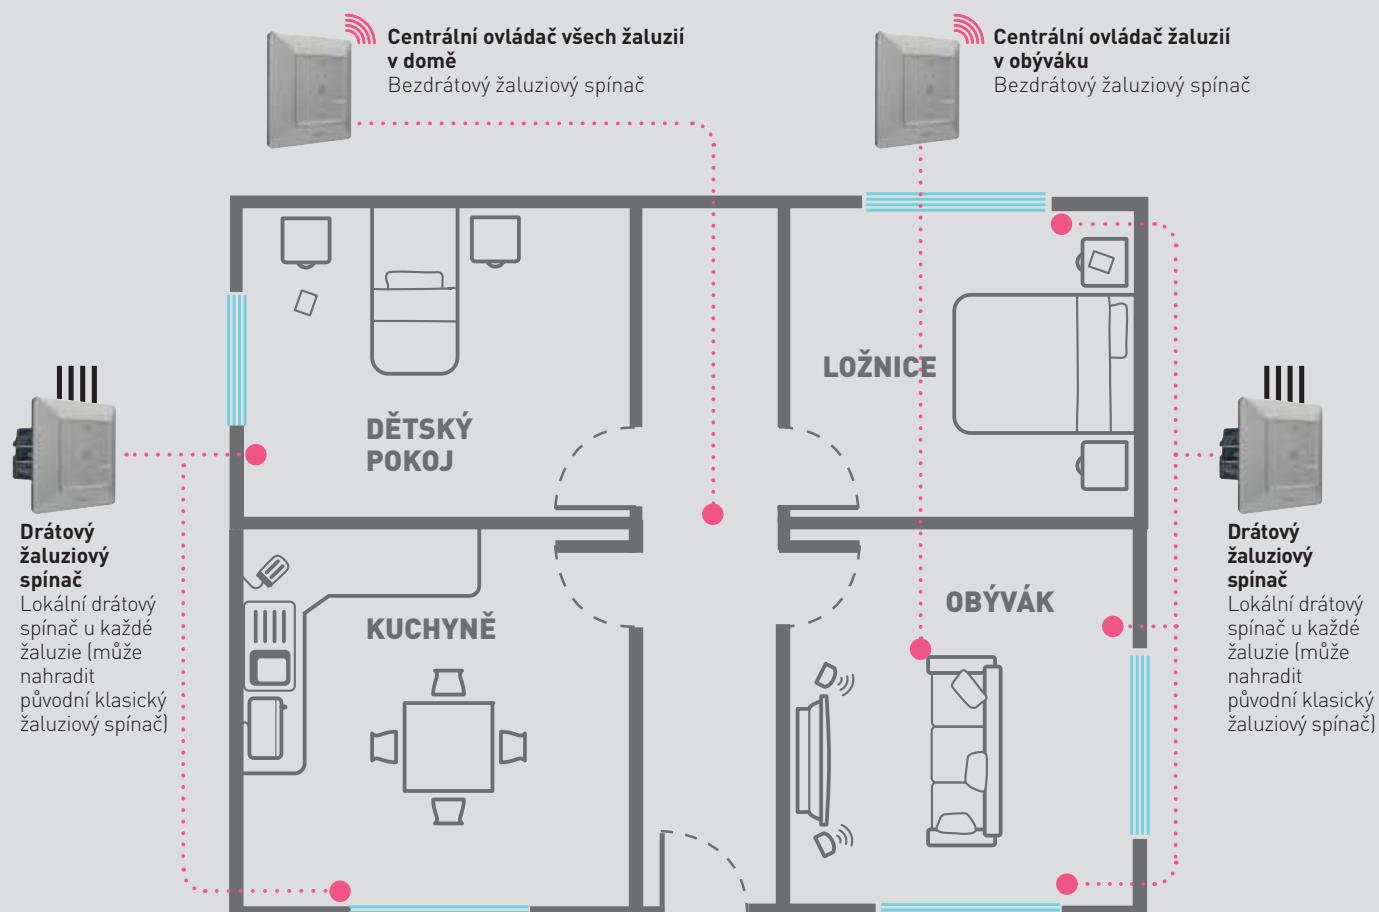


# Legrand Smart Home

ovládače scénářů Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 523 86




7 522 89



7 522 68



7 523 68



0 648 71

pracuje s aplikací Legrand Home + Control



7 528 86



7 529 89



7 529 68



7 563 68



0 676 95

Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě a připojení instalace k internetu prostřednictvím domovní Wi-Fi sítě). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontrola spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují Wi-Fi síť **2,4 GHz** s připojením na internet v dosahu brány startovacího kitu. **Limity systému** viz str. 23.

Bal.	Obj. č.	Bezdrátové ovládače scénářů <sup>(1)</sup>	Bal.	Obj. č.	Bezdrátové ovládače scénářů – pokračování
		Umožňují sloučení ovládání žaluziových spínačů, mikromodulů, spínaných zásuvek a spínačů s možností stmívání do max. 8 různých scénářů (doma/mimo domov, spím/jsem vzhůru, 1–4) jejich následné ovládání dotykem, pomocí PC nebo mobilního telefonu. Nastavení scénářů se provádí pomocí aplikace Home + Control. Přístroj je z druhé strany zcela plochý a lze ho připevnit pomocí šroubů na stávající instalaci krabici či zeď a nebo ho přilepit pomocí oboustranné lepenky. <b>Aplikace Home + Control umožňuje:</b> – nastavení scénáře, párování přístroje, přejmenování přístroje a jeho umístění do virtuální místnosti, kontrolu stavu baterie a zaslání upozornění při jejím vybití, kontrolu verze firmwaru Dodává se včetně: – baterie CR2032 (3 V) – krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky – oboustranné lepenky LED signalizuje nízký stav baterie. <b>Ovládače scénářů „doma/mimo domov“</b>	1	7 521 68	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 522 86	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo	1	7 522 68	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo
1	7 523 86	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo	1	7 523 68	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 563 86	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo	1	7 563 68	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo
1	7 525 86	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo	1	7 525 68	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 86	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo	1	7 526 68	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 86	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo	1	7 527 68	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 86	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo	1	7 528 68	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 86	<input type="checkbox"/> Perlet’ – Valena Allure with Netatmo	1	7 529 68	<input type="checkbox"/> Perlet’ – Valena Allure with Netatmo
1	7 521 89	<b>Ovládače scénářů „spím/jsem vzhůru“</b>	0 676 95	0 676 95	Kapesní ovládač scénářů 1–4
1	7 522 89		0 676 95	0 676 95	Kapesní bezdrátový ovládač pro scénáře –4
1	7 523 89	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo			
1	7 563 89	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Life with Netatmo			
1	7 525 89	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo			
1	7 526 89	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Life with Netatmo			
1	7 527 89	<input type="checkbox"/> Béžová – Valena Allure with Netatmo			
1	7 528 89	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo			
1	7 529 89	<input checked="" type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo			
		<input type="checkbox"/> Perlet’ – Valena Allure with Netatmo			

# Legrand Smart Home

## příklady scénářů


### ■ Scénář „Mimo domov“



Bezdrátové ovládače scénářů umožňují ovládat max. 4 různé scénáře a to „doma/mimo domov“ a „spím/jsem vzhůru“. Tyto scénáře se nastavují pomocí mobilní aplikace Home + Control.

Bezdrátový ovládač scénářů „doma/mimo domov“ je umístěný u vchodových dveří. Jeho stisknutím ve spodní části se aktivuje scénář „mimo domov“ který je nastaven pomocí aplikace Home + Control.


- Zhasne všechna světla (stropní, nástěnná, stolní lampy...) připojená na chytrý mikromodul nebo stmívač.
- Zatáhne všechny žaluzie

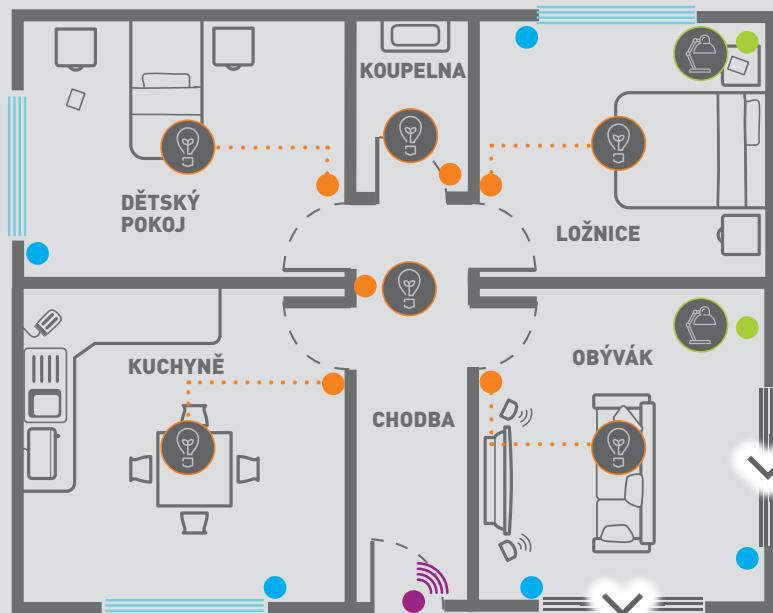

### ■ Scénář „Doma“

Bezdrátový ovládač scénářů „doma/mimo domov“ je umístěný u vchodových dveří. Jeho stisknutím v horní části se aktivuje scénář „doma“ který je také nastaven pomocí aplikace Home + Control.

- Rozsvítí světla v chodbě
- Vytáhne žaluzie a rozsvítí světla v kuchyni a obýváku

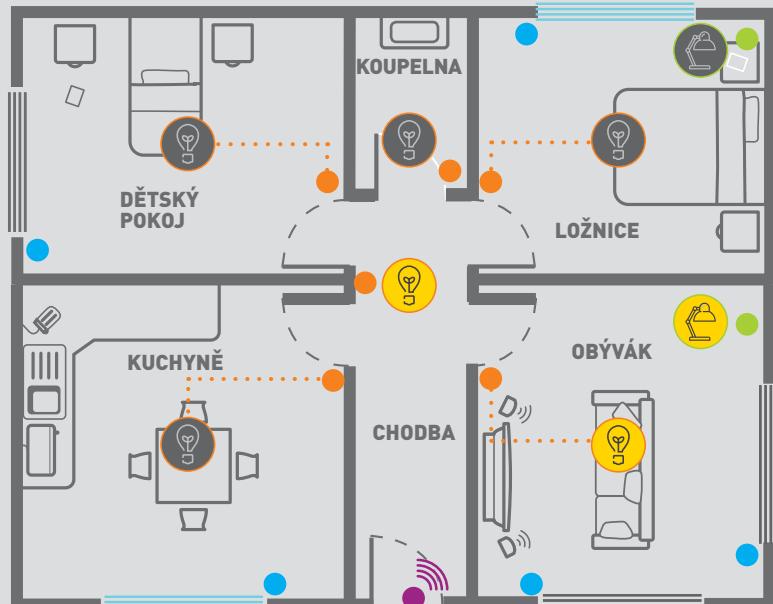

# Rozhraní, které lze snadno zapojit, instalovat a integrovat do rozváděče

## KOMUNIKAČNÍ BRÁNA EMDX<sup>3</sup> WITH NETATMO

Pro zprovoznění inteligentní elektroinstalace v rozváděči je potřebné instalovat modul komunikačního rozhraní EMDX<sup>3</sup> with Netatmo.

### KOMUNIKAČNÍ MODUL EMDX<sup>3</sup> WITH NETATMO

- Nezbytná jednotka pro každou novou instalaci, která funguje jako rozhraní mezi routerem a připojenými produkty (2.4 GHz rádiová komunikace). Existují dvě verze: modulární provedení uvnitř elektrického rozváděče, nebo příslušenství koncových prvků umístěných v různých pokojích domu.
- Jedná se o ekvivalent centrální jednotky ve startovacích balíčcích Valena Life with Netatmo.
- Kompatibilní se všemi dalšími připojitelnými Legrand produkty „with Netatmo“.
- Jediné rozhraní (centrální jednotka nebo komunikační brána) je dostačující k řízení celého domu.



Šířka:  
2.5 x 17.5 mm modulů



# Jednoduché monitorování spotřeby energie

## MĚŘIČ ENERGIE EMDX<sup>3</sup> WITH NETATMO


Pro instalaci v elektrickém rozváděči k měření spotřeby energie jednotlivých obvodů nebo celé elektroinstalace.



### MĚŘIČ ENERGIE EMDX<sup>3</sup> WITH NETATMO UMOŽŇUJE UŽIVATELŮM:

- Zobrazit celkovou okamžitou spotřebu domu.
- Sledovat historii celkové elektrické spotřeby budovy nebo přiřazeného obvodu s připojeným měřičem (vytápění, ohřev teplé vody, zásuvky, atd.) na denní/týdenní/měsíční/roční bázi.
- Posílat oznámení v případě, že je překročena nastavitelná mez celkové okamžité spotřeby (měřič energie konfigurován v režimu „monitování celkové spotřeby“).
- .....
- Instalací dalších měřiců energie získáte detailní přehled a monitoring spotřeby několika oddělených obvodů.
- Dodáváno s jednou měřicí cívkou (max. 80 A)


 Vyžaduje předchozí instalaci komunikační brány „with Netatmo“ – verze pro montáž do rozváděče obj. č. 4 121 81/91 nebo verze centrální jednotky Valena Life with Netatmo.

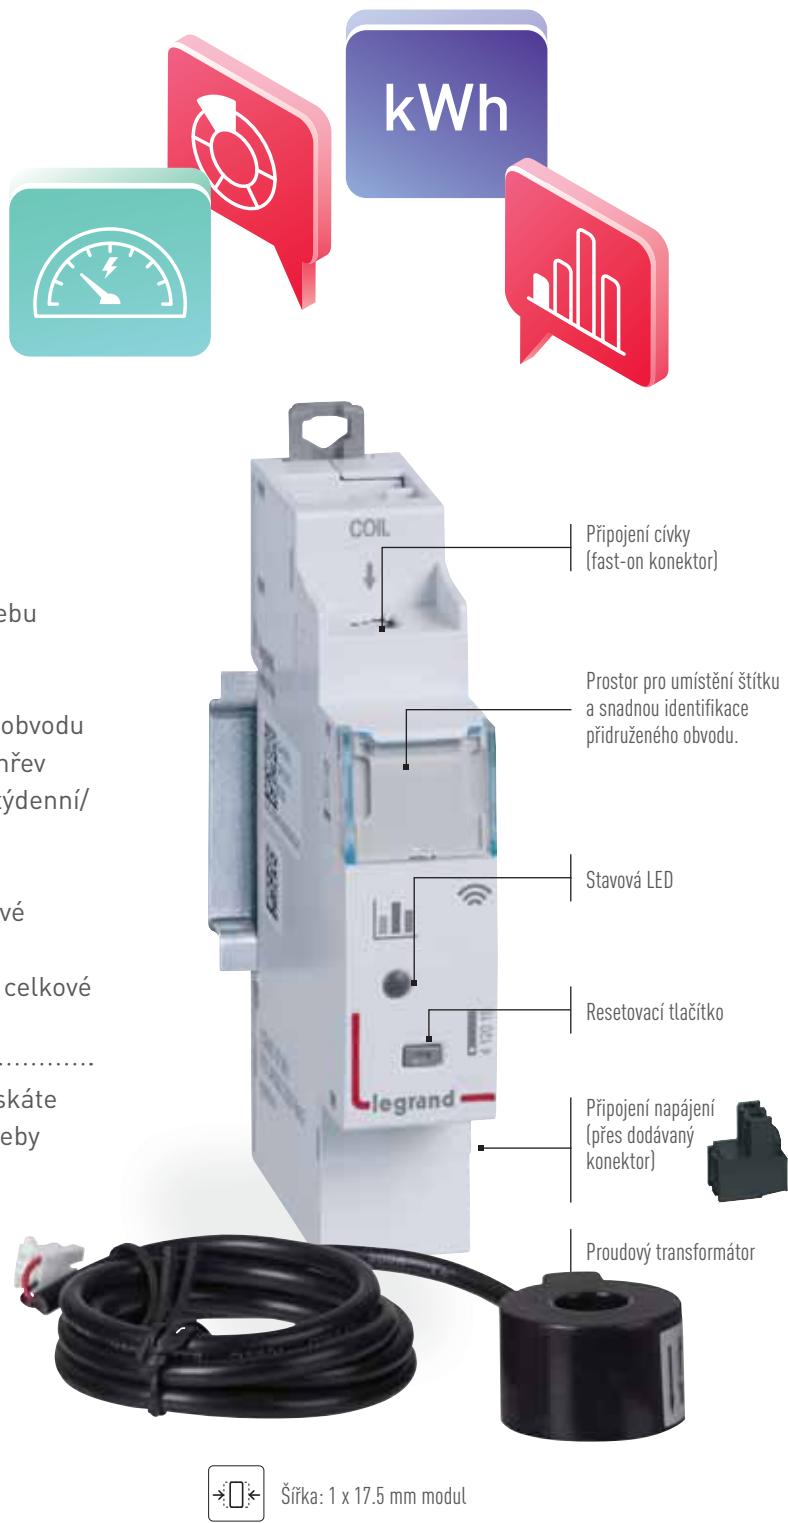

# Vzdálené ovládání osvětlení bez změny v elektroinstalaci

## IMPULZNÍ RELÉ CX<sup>3</sup> WITH NETATMO

Pro instalaci do elektrického rozváděče bez nutnosti přidružené ochrany (není potřeba jistič ovládacího obvodu) v případě náhrady stávajícího impulzního relé nebo při realizaci nové inteligentní elektroinstalace.

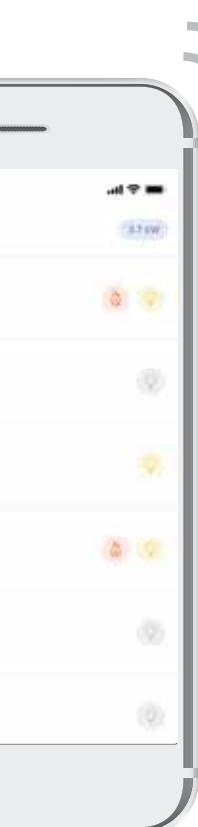


### IMPULZNÍ RELÉ CX<sup>3</sup> WITH NETATMO UMOŽŇUJE UŽIVATELŮM:

- Ovládat osvětlení lokálními tlačítka nebo vzdáleně (například světla na schodištích).
- Kombinovat klasická tlačítka a/nebo bezdrátové spínače v řadách Legrand „with Netatmo“.
- Max. zátěže:
  - 3840 W žárovky a halogenové žárovky
  - 650 W LED žárovky a zářivky
  - 3000 VA feromagnetické a elektronické transformátory pro světelné zátěže.
- Integrovat scénáře spínání osvětlení v osobním nastavení.
- Sledovat spotřebu světelných obvodů pomocí aplikace Home + Control.
- Ovládat světla hlasem pomocí hlasového asistenta.



Vyžaduje předchozí instalaci komunikační brány „with Netatmo“ – verze pro montáž do rozváděče obj.č. 4 121 81/91 nebo verze centrální jednotky Valena Life with Netatmo.

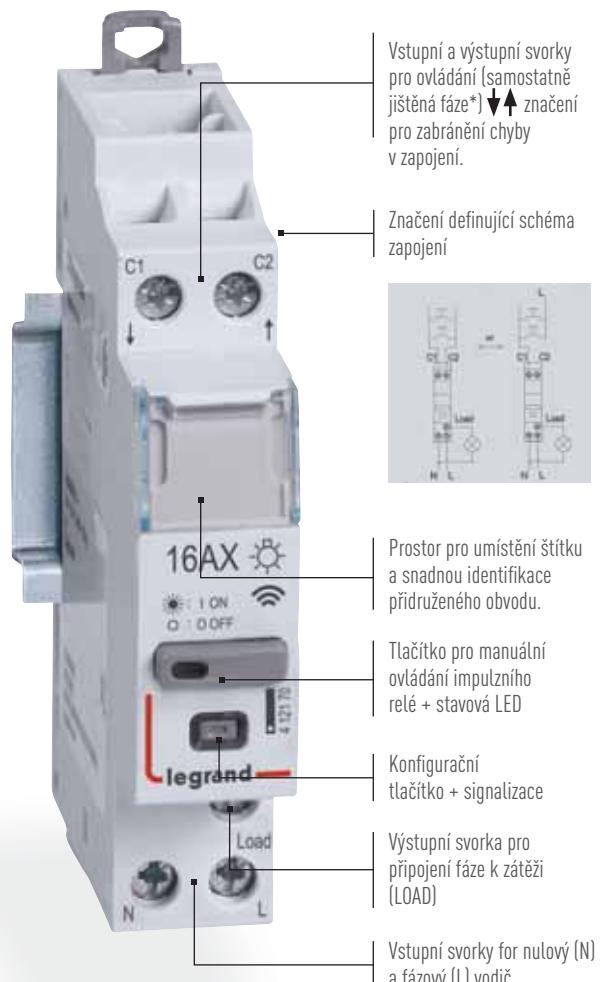

Tiché impulzní relé (< 10 dB)


Šířka: 1 x 17.5 mm modul

\* patentovaná technologie společnosti Legrand

# Vzdálené ovládání nebo plánování spínání spotřebičů s vysokou spotřebou energie

## STYKAČ CX<sup>3</sup> WITH NETATMO

Pro instalaci do elektrického rozváděče bez nutnosti přidružené ochrany (není potřeba jistič ovládacího obvodu) v případě náhrady stávajícího stykače nebo při realizaci nové inteligentní elektroinstalace.

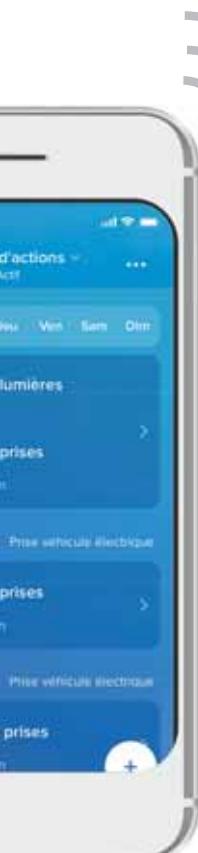

### STYKAČ CX<sup>3</sup> WITH NETATMO UŽIVATELŮM UMOŽŇUJE:



- Lokální nebo vzdálené řízení provozu spotřebičů s vysokou spotřebou energie (elektrický ohřev vody, bazénové čerpadlo, elektrické vytápění, nabíječky elektromobilů, atd.)  
Pro spínání spotřebičů až do 4800 W, nebo motorových zátěží až do 2400 VA.
- Integrovat scénáře spínání osvětlení (místo spínacích hodin) v osobním nastavení.
- Sledovat spotřebu připojených obvodů pomocí aplikace Home + Control.
- Vybrat mezi automatickým provozem v nízkém tarifu\*\* nebo klasickým způsobem ON/OFF spínání stykače (přes aplikaci Home + Control).
- Ovládat světla hlasem pomocí hlasového asistenta.



**i** Vyžaduje předchozí instalaci komunikační brány „with Netatmo“ – verze pro montáž do rozváděče obj. č. 4 121 81/91 nebo verze centrální jednotky Valena Life with Netatmo.

\* patentovaná technologie společnosti Legrand

\*\* „Nízký tarif“ – stykač je ovládán signálem od dodavatele elektrické energie, pro napájení zátěží pouze v časových intervalech s levnějším tarifem.

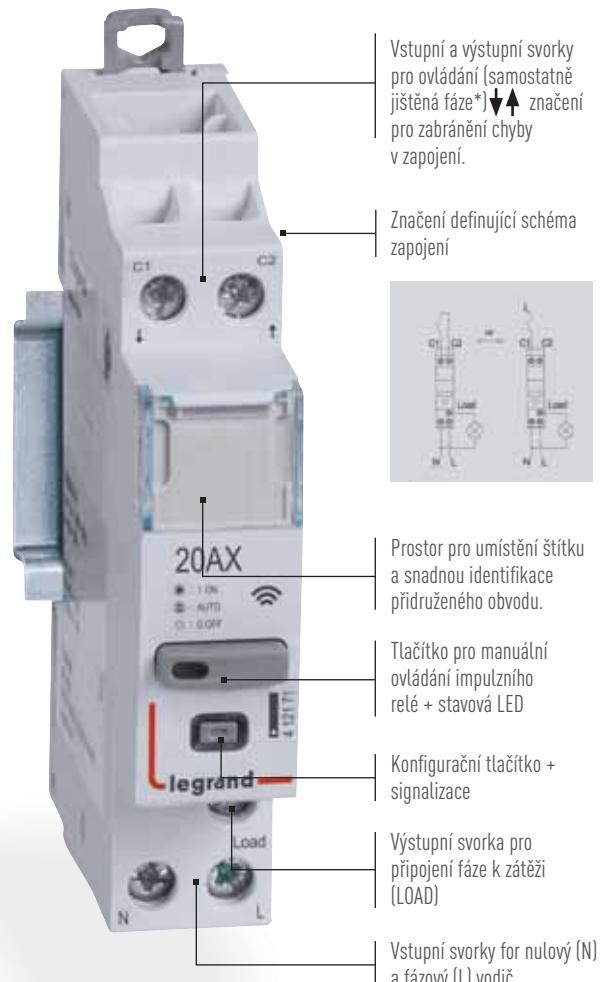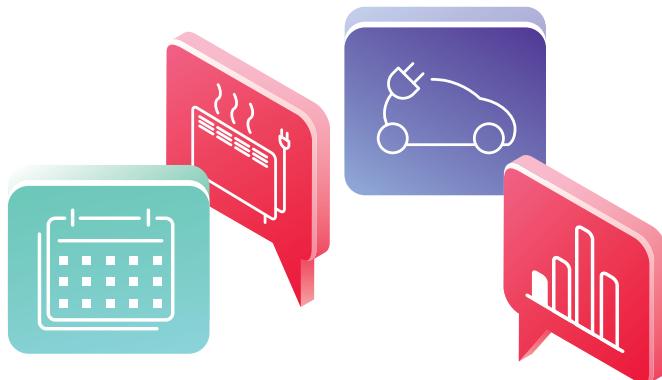

Tichý stykač (< 10 dB)

Šířka: 1 x 17.5 mm modul

## Legrand Smart Home

**EMDX<sup>3</sup> with Netatmo komunikační brána a měřič energie, CX<sup>3</sup> with Netatmo startovací balíček**



4 121 81



4 121 91



4 120 15



Umožňuje uživateli ovládat elektroinstalaci vzdáleně pomocí smartphonu prostřednictvím aplikace Home + Control a / nebo hlasem pomocí hlasového asistenta.

Pro vytvoření inteligentní elektroinstalace je potřebná buď komunikační brána EMDX<sup>3</sup> with Netatmo nebo startovací balíček obsahující rozhraní (startovací balíček CX<sup>3</sup> with Netatmo nebo centrální jednotka Valena Life with Netatmo).

Elektroinstalace může být doplněna o další přístroje with Netatmo do rozváděče nebo dostupné koncové prvky with Netatmo.

Je vyžadováno připojení Wi-Fi 2,4 GHz

Balení	Obj.č.	Komunikační brána EMDX <sup>3</sup> with Netatmo
1	4 121 81	<p>Lze využít pro vytvoření inteligentní elektroinstalace Připojuje další moduly (měřič energie, impulzní relé, stykač) do domácí Wi-Fi sítě Pro instalaci do rozváděče Lze použít v řadě modulových přístrojů propojených propojovací lištou 100 - 240 V~ - 50/60 Hz Spotřeba: max. 2 W Připojení přes šroubové svorky Šířka: 2.5 x 17.5 mm modulů</p>
1	4 121 91	<p><b>Startovací balíček CX<sup>3</sup> with Netatmo</b> Lze využít pro vytvoření inteligentní elektroinstalace Pro instalaci do rozváděče Připojuje další moduly (měřič energie, impulzní relé, stykač) do domácí Wi-Fi sítě Lze použít v řadě modulových přístrojů propojených propojovací lištou Obsahuje: – 1 Komunikační bránu obj.č. 4 121 81, 100 - 240 V~ - 50/60 Hz Spotřeba: max. 2 W Šířka: 2.5 x 17.5 mm moduly – 1 Stykač with Netatmo obj.č. 4 121 71, multifunkční, tichý (&lt; 10 dB), 20 A, 100 - 240 V~ - 50/60 Hz Šířka: 1 x 17.5 mm modul Připojení přes šroubové svorky</p>

Pro jakoukoli elektroinstalaci ovládanou vzdáleně prostřednictvím chytrých telefonů s aplikací Home + Control a / nebo hlasem pomocí hlasového asistenta.

### Měřič energie EMDX<sup>3</sup> with Netatmo

Balení	Obj.č.	
1	4 120 15	<p>Vyžaduje předchozí instalaci komunikační brány / startovacího balíčku "with Netatmo" obj.č. 4 121 81/91 nebo centrální jednotky Valena Life with Netatmo Umožňuje uživatelům: – měřit celkovou aktuální spotřebu energie domu – sledovat historii celkové spotřeby domu nebo přiřazených obvodů na denní/týdenní/měsíční/roční bázi (v kWh a kč) – posílat upozornění v případě překročení mezních nastavitele hodnoty celkové aktuální spotřeby 100 – 240 V~ – 50/60 Hz Dodáváno s proudovým transformátorem max. 80 A Šířka: 1 x 17.5 mm modul</p>

# Legrand Smart Home


## EMDX<sup>3</sup> with Netatmo komunikační brána a měřič energie

### Komunikační brána EMDX<sup>3</sup> with Netatmo

**Napájecí napětí: 100–240 V ~**  
komunikační brána je instalována za samostatným jističem.

#### Zapojení

Komunikační brána obsahuje pevnou základnu a odnímatelný kryt, který umožňuje jednoduché připojení k napájení.



— N (neutral) = modrý  
— L (fáze) = všechny kromě modrého a žlutozeleného



Vyjměte odnímatelný kryt ze základny



Připojte napájení (šroubové svorky)



Zacvakněte odnímatelný kryt zpět na základnu

### Měřič energie EMDX<sup>3</sup> with Netatmo

#### Zapojení

Proudový transformátor se připojuje k měřici energie rychle pomocí násuvného konektoru (A).

Černý násuvný konektor slouží pro spolehlivé připojení napájecího napětí k měřici energie (B).


A




B



**Napájecí napětí: 100–240 V ~**  
měřič energie je instalován za samostatným jističem.



— N (neutral) = modrý  
— L (fáze) = všechny kromě modrého a žlutozeleného

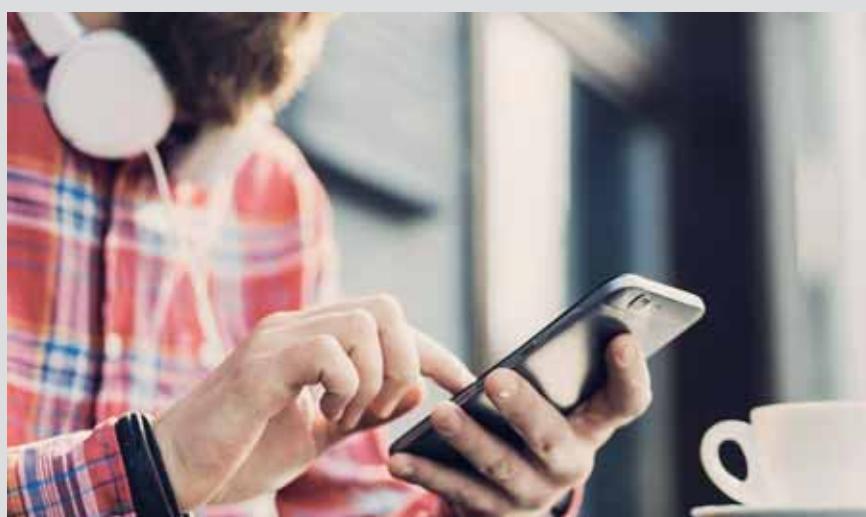

## Legrand Smart Home

CX<sup>3</sup> with Netatmo stykač a impulzní relé



4 121 71

Pro jakoukoli elektroinstalaci ovládanou vzdáleně prostřednictvím chytrých telefonů s aplikací Home + Control a / nebo hlasem pomocí hlasového asistenta



4 121 70

Balení	Obj.č.	Stykač CX <sup>3</sup> with Netatmo
1	4 121 71	<p>Vyžaduje předchozí instalaci komunikační brány / startovacího balíčku „with Netatmo“ obj.č. 4 121 81/91 nebo centrální jednotky Valena Life with Netatmo Multifunkční tichý stykač (&lt; 10 dB) 20 A (4800 W odporová, 2400 VA induktivní/motory zátěž), 100 – 240 V<math>\sim</math> – 50/60 Hz V souladu s normou ČSN EN 60669-2-1 Může být použito pro vzdálené ovládání (ON/OFF) jakékoli zátěže (ohřev vody, vytápění, bazénové čerpadlo, zásuvky nabíječek elektromobilů, atd.) Funkce „Nízký tarif“ Umožňuje uživatelům pomocí aplikace Home + Control: – nastavit provozní režim stykače (nízký tarif nebo ON/OFF) dle typu zátěže (ohřev vody nebo jiné) – měřit a sledovat spotřebu (kWh) spínaného obvodu – ovládat další jednofázový nebo třífázový stykač &gt; 20 A – přímo spínat elektrické spotřebiče až do 4800 W nebo motorové zátěže až do 2400 VA, nebo zásuvky pro dobíjení elektromobilů až do 16 A Integrovaná ochrana řídicích svorek: není potřeba dodatečný jistič 2 A nebo pojistka (v případě náhrady za klasický stykač odstraňte tuto ochranu, pokud je instalována) Lze použít v řadě modulových přístrojů propojených propojovací lištou Šroubové svorky Sírka: 1 x 17.5 mm modul</p>

Pro jakoukoli elektroinstalaci ovládanou vzdáleně prostřednictvím chytrých telefonů s aplikací Home + Control a / nebo hlasem pomocí hlasového asistenta



Balení	Obj.č.	Impulzní relé CX <sup>3</sup> with Netatmo
1	4 121 70	<p>Vyžaduje předchozí instalaci komunikační brány / startovacího balíčku „with Netatmo“ obj.č. 4 121 81/91 nebo centrální jednotky Valena Life with Netatmo Tiché impulzní relé (&lt; 10 dB) Jednopólové, 16 A (3840 W klasické žárovky; 650 W LED a zářivky; 3000 W MN žárovky s elektronickým trafem), 100 – 240 V<math>\sim</math> – 50/60 Hz V souladu s normou ČSN EN 60669-2-1 Umožňuje uživatelům pomocí aplikace Home + Control: – vzdáleně ovládat přístroje (jednorázově nebo integraci do scénářů s jedním nebo více světelnými body) – měřit a sledovat spotřebu (kWh) spínaného obvodu – nastavit přístroje v souladu s denním a / nebo týdenním plánem Může být ovládáno standardními tlačítka a / nebo v kombinaci s bezdrátovými spínači Valena Life with Netatmo Integrovaná ochrana řídicích svorek: není potřeba dodatečný jistič 2 A nebo pojistka (v případě náhrady za klasické impulzní relé odstraňte tuto ochranu, pokud je instalována) Lze použít v řadě modulových přístrojů propojených propojovací lištou Šírka: 1 x 17.5 mm modul</p>

# Legrand Smart Home

## CX<sup>3</sup> with Netatmo impulzní relé a stykač

### ■ Impulzní relé CX<sup>3</sup> with netatmo


**Napájecí napětí: 100–240 V ~**

Ovládací obvod má integrované napájení a jištění.


— N (neutral) = modrý  
 — L (fáze) = všechny kromě modrého a žlutozeleného  
 — Spínání fáze = obvykle fialový, oranžový, atd.

#### Příklady zapojení


Elektroinstalace s klasickými tlačítky (bez světelné indikace).

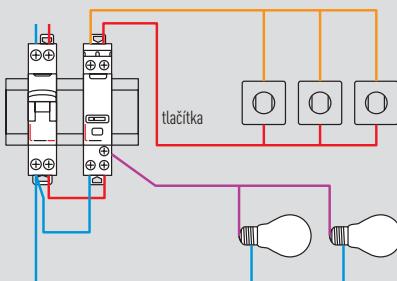


Smíšená elektroinstalace s klasickými tlačítky (bez světelné indikace) a bezdrátovými spínači „with Netatmo“.

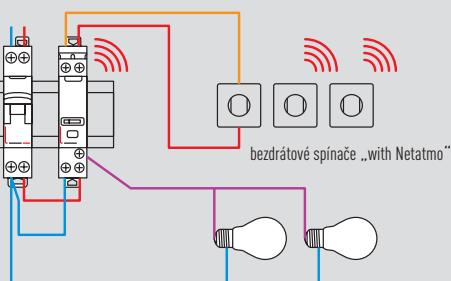

Bezdrátová elektroinstalace s několika bezdrátovými spínači „with Netatmo“.

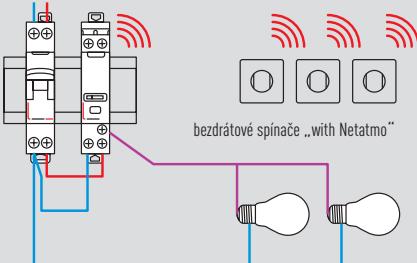

Klasická elektroinstalace s tlačítky (bez světelné signalizace) a spojovací skřínkou.

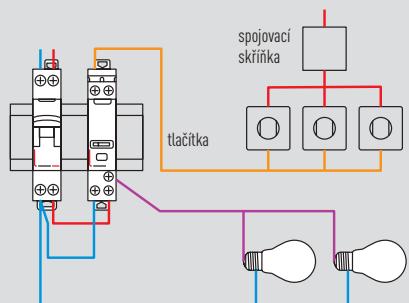

### ■ Stykač CX<sup>3</sup> with netatmo


**Napájecí napětí: 100–240 V ~**

Ovládací obvod má integrované napájení a jištění.


— N (neutral) = modrý  
 — L (fáze) = všechny kromě modrého a žlutozeleného  
 — Spínání fáze = obvykle fialový, oranžový, atd.

#### Příklady zapojení


Spínání různých spotřebičů s vysokou spotřebou.

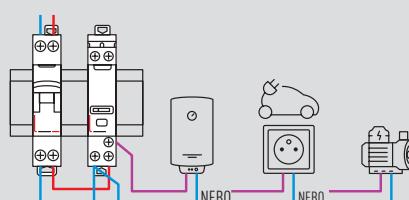


Řízení systému elektrického vytápění přes centrální řídicí jednotku.

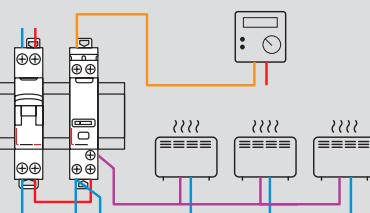

Ovládání jednofázového nebo třífázového výkonového stykače ( $In > 20 A$ ) přes stykač CX<sup>3</sup> with Netatmo.

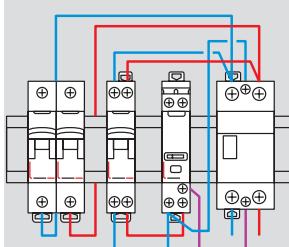

Spínání jednofázového výkonového stykače přes stykač CX<sup>3</sup> with Netatmo.

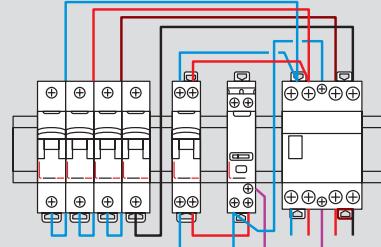


Spínání třífázového výkonového stykače přes stykač CX<sup>3</sup> with Netatmo.



# Komfort a úspory

## Jak mohu ovládat vytápění s termostaty Smarther with Netatmo a Netatmo



### NASTAVENÍ PROGRAMŮ

S aplikací Home + Control lze nastavit programy vytápění pro každý den zvlášť, přesně dle režimu a zvyků uživatele.



### JSEM PRYČ

Pokud uživatel nečekaně opustí dům na několik dní, může pomocí aplikace topení vypnout nezávisle na aktuálním programu.



### BOOST


Funkce BOOST umožňuje zapnout topení na stanovenou dobu bez ohledu na teplotu požadovanou aktuálním programem a teplotu okolí.



### LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ



App



Voice control



Přístroj



### HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Lze také ovládat základní funkce vytápění pomocí hlasu s použitím hlasových asistentů Apple, Google a Amazon.

GOOGLE: "Set the kitchen to automatic"


AMAZON: "Alexa, increase the living room temperature by 3°C"

APPLE: "Siri, set the temperature to 20°C"



### MAXIMÁLNÍ KOMFORT V KAŽDÉ ZÓNĚ

Pomocí jediné aplikace Home + Control lze ovládat topení nezávisle v několika zónách pro dosažení maximálního komfortu.




# Legrand Smart Home

## vytápění - limity instalace a aplikace

### ■ Limity instalace pro termostaty Smarther with Netatmo a Netatmo

1. V rámci jedné instalace (domu) lze instalovat **až 10 termostatů** Smarther with Netatmo nebo Netatmo [str. 46–49]. K těmto termostatům lze přidat max. **20 hlavic Netatmo** [obj. č. NA-NAV-PRO, str. 48]. Všechny tyto přístroje lze následně v mobilní aplikaci rozmištit max. do **10 virtuálních místností**.

2. V instalaci lze vytvořit **10 programů** pro topení a chlazení.

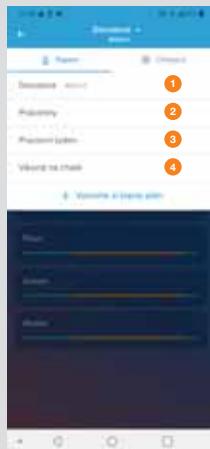


**Příklad:** tato instalace obsahuje 4 různé topné programy pro různé příležitosti (pracovní týden, dovolená...).

3. V rámci jednoho týdenního programu je možné definovat max. **147 událostí** [časových úseků]. V rámci týdenního programu lze tedy 147x změnit teplotu volbou příslušné sestavy teplotu pro časový úsek.



**Příklad:** tento program obsahuje 3 události, které se každý den opakují  
– 3 události denně x 7 dní v týdnu =  
21 událostí.

4. Každé události/časovému úseku lze přiřadit jednu z max. **12 sestav teplot**. Tyto sestavy v sobě definují různé teploty pro jednotlivé místnosti v instalaci.

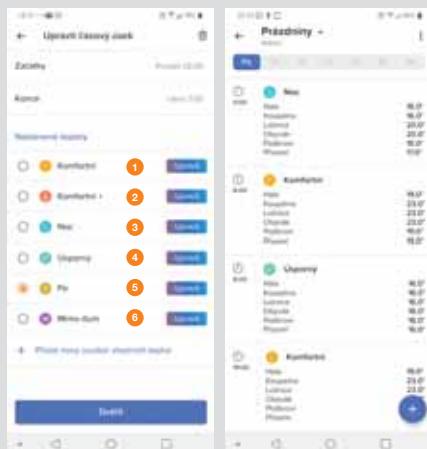

**Příklad:** v této instalaci je definováno 6 sestav teplot které definují teploty v různých místnostech.  
Sestava „Komfortní“ nastavuje ve zvoleném časovém úseku nejvyšší teplotu pro koupelnu, ložnicu a obývák.

## Legrand Smart Home

termostat Smarther with Netatmo a termostatické hlavice



XW8002



XM8002



XG8002



XW8002W



pracuje  
s aplikací  
Legrand  
Home + Control

Bal.	Obj. č.
1	XW8002
1	XM8002
1	XG8002
1	XW8002W

### Termostat Smarther with Netatmo

Termostat Smarther lze montovat na stěnu (obj. č. XW8002W) nebo do instalační krabice (ostatní varianty hloubky min. 40mm (**doporučená hloubka 50mm a více**)).

Nastavení pomocí aplikace Home + Control.  
Lze doplnit o Netatmo hlavice obj. č. NA-NAV-PRO (viz limity instalace str. 45).

#### Ovládání:

- lokální, na dotykové obrazovce lze nastavit teplotu, boost na dobu 30–60–90 minut nezávisle na topném programu, zobrazit aktuální teplotu a vlhkost
- vzdálené pomocí mobilní aplikace

Legrand Home + Control

- hlasové pro základní funkce pomocí hlasových asistentů Google, Apple nebo Amazon

Nastavení programů a dalších parametrů přístroje pomocí mobilní aplikace. Jas displeje lze regulovat.  
Napájení 230 VAC.

Výstupem jsou 1 nebo 2 beznapěťové NO/NC kontakty – dle konkrétní varianty viz níže.

Kapacita kontaktů: 5 A odporová a 2 A induktivní zátěž (při spínání cívek stykačů je nutné vztí v úvahu proudové špičky vzniklé při spínání)

Funkce automatického učení: termostat zapíná kotel s předstihem tak aby byla nastavená teplota dosažena v požadovaný čas (doba adaptace cca 1-2 týdny)  
Topné programy:

- lze nastavit v aplikaci Home + Control manuálně pro každý den zvlášť nebo použít automatického průvodce
- nastavení vytápění v závislosti na týdenním režimu Měření teploty: 0 °C až 50 °C, přesnost ± 0,1 °C Nastavení teploty: 7 °C až 30 °C s krokem ± 0,5 °C Hystereze: nastaviteľná od 0,1 °C s krokem ± 0,1 °C Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 2,4 GHz (802.11 b/g/n).

#### Rozměry:

- zapuštěný termostat: 126 x 87 x 12,6 mm
- povrchový termostat: 126 x 87 x 28,1 mm

Bal.	Obj. č.
1	NA-NAV-PRO

### Termostatické hlavice – přídavné

Slouží jako doplněk instalace termostatu Smarther with Netatmo, Netatmo termostatu (obj. č. NA-NTH-PRO) a startovacího kitu termostatických hlavic (obj. č. NA-NVP-PRO), nelze je použít samostatně Další vlastnosti hlavic viz startovací kit obj. č. NA-NVP-PRO

#### Obsah balení:

- 1 termostatická hlavice
- 10 adaptéru pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.)
- 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice
- 1 x 2 AA baterie




Aplikace Legrand Home + Control je dostupná zdarma na Google Play a App Store



# Legrand Smart Home


## termostat Smarther with Netatmo

### ■ Termostat Smarther with Netatmo

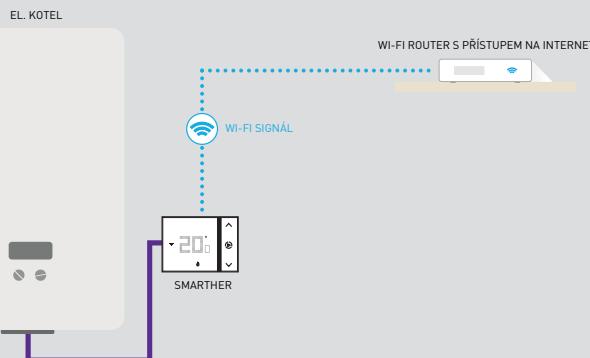

Relé termostatu, na základě topného programu, spíná kotel.  
Termostat slouží zároveň jako Wi-Fi brána pro komunikaci s internetem.

### ■ Termostat Smarther with Netatmo a přídavné termostatické hlavice obj. č. NA-NAV-PRO

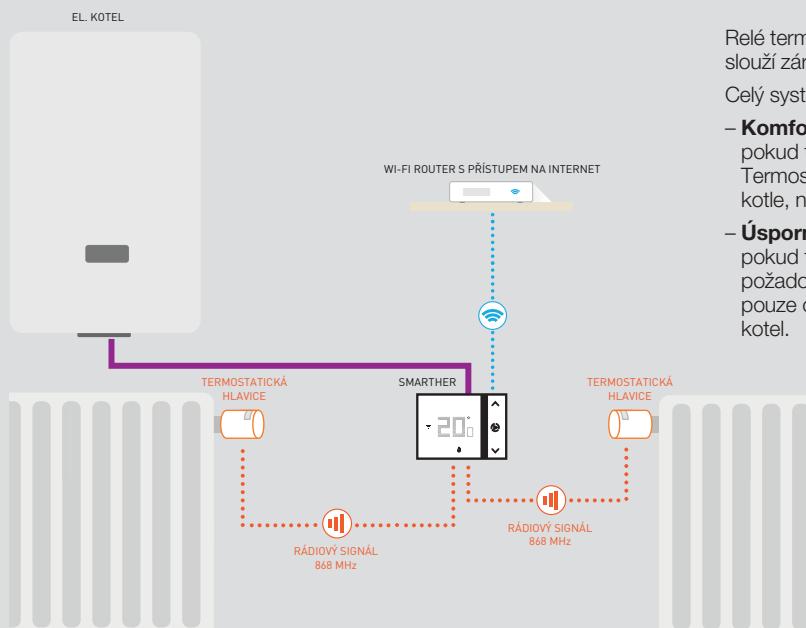


Relé termostatu, na základě topného programu, spíná kotel. Termostat slouží zároveň jako Wi-Fi brána pro komunikaci s internetem.


Celý systém může spínat kotel na základě jedné ze dvou priorit:

- **Komfortní** priorita – povel pro sepnutí kotle vydá kterákoliv hlavice, pokud teplota v dané místnosti nedosahuje požadované úrovně. Termostat v tomto případě slouží pouze pro komunikaci a jako spínač kotle, nezávisle na tom jakou teplotu sám naměří.
- **Úsporná** priorita – povel pro sepnutí kotle vydá pouze termostat pokud teplota v dané místnosti, kde je umístěn, nedosahuje úrovně požadované topným programem. Hlavice v dalších místnostech pouze otevírají přívod vody do radiátoru avšak nedokáží sepnout kotel.

### ■ XW8002, XM8002, XG8002

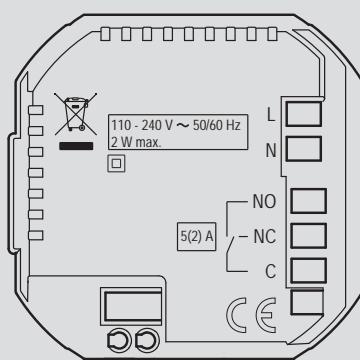


### ■ XW8002W

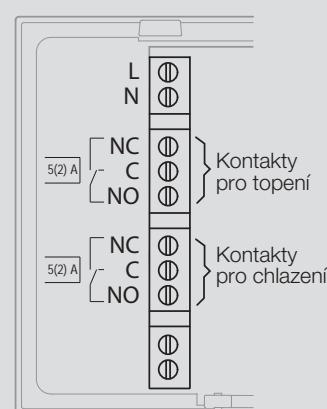

# Legrand Smart Home

## Netatmo termostat a termostatické hlavice



NA-NTH-PRO



NA-NVP-PRO



pracuje  
s aplikací  
Legrand  
Home + Control



pracuje  
s aplikací  
Netatmo  
Energy\*



NA-NAV-PRO

Bal.	Obj. č.	Termostat	Bal.	Obj. č.	Termostatické hlavice – startovací kit
1	NA-NTH-PRO	<p>Montáž termostatu nástenná nebo stolní (vždy napájení bateriami)</p> <p>Nastavení pomocí aplikace Netatmo Energy</p> <p>Ovládání:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lokální</li> <li>– vzdálené mobilními aplikacemi Netatmo Energy, Legrand Home + Control (mobilní telefon se systémem min. iOS 9.0 nebo Android 5.0) nebo PC</li> <li>– základní funkce hlasové pomocí Google Assistant, Apple HomeKit nebo Amazon Alexa</li> </ul> <p>Relé vyžaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovým připojením</p> <p>Pracuje se všemi typy kotlů které pro sepnutí vyžadují pouze sepnutý kontakt</p> <p>Pro spínání lze použít relé nebo termostat s NO kontaktem: 230 V/0,5 A; 30 V/4A; <b>nelze spinat cívky stykačů a induktivní zátěž (pro řešení kontaktujte Legrand)</b></p> <p>Pro displej použit elektronický papír (spotřebovává energii z baterií pouze ve chvíli, kdy je termostat používán – výdrž až 2 roky)</p> <p>Funkce automatického učení: termostat zapíná kotel s předstihem tak aby byla nastavená teplota dosažena v požadovaný čas (doba adaptace cca 1-2 týdny)</p> <p>Topné programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lze nastavit v aplikaci Netatmo Energy nebo Home + Control manuálně pro každý den zvlášť nebo použít automatického průvodce</li> <li>– nastavení vytápění v závislosti na týdenním režimu</li> <li>– módy „Away“ a „Frost guard“ pro případ delší nepřítomnosti</li> </ul> <p>Kompletní historie vytápění s grafy pro pozdější analýzu</p> <p>E-mail: upozornění při nízkém stavu baterií termostatu, změny hesla, nového připojení, příliš mnoha připojení, závady na kotli a zaslání energetického reportu</p> <p>Termostat ovládá max. 1 bezdrátové spínací relé</p> <p>Lze doplnit o přídavné termostatické hlavice obj. č. NA-NAV-PRO (nikoliv startovací kit NA-NVP-PRO)</p> <p>Dosah radiového signálu (868 MHz) až 100 m ve volném prostoru</p> <p>Měření teploty: 0 °C až 50 °C, přesnost ± 0,1 °C</p> <p>Nastavení teploty: 7 °C až 30 °C s krokem ± 0,5 °C</p> <p>Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2,4 GHz)</p> <p>Podporované zabezpečení: Open/WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP a AES)</p> <p>Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– termostat – 83 x 83 x 22 mm (hloubka při instalaci na povrch s montážním úchytem je 46mm)</li> <li>– bezdrátové spínací relé – 24 x 83 x 83 mm</li> </ul> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– termostat</li> <li>– bezdrátové spínací relé</li> <li>– nástěnný a stolní adaptér</li> <li>– překrývací rámeček na stěnu</li> <li>– adaptér pro kotel s kabelem</li> <li>– zásuvkový adaptér pro bezdrátové spínací relé</li> <li>– 4 barevné samolepky pro termostat</li> <li>– 3 AAA baterie</li> <li>– 4 šrouby a hmoždinky</li> </ul>	1	NA-NVP-PRO	<p>Pro ovládání teplovodních radiátorů</p> <p>Hlavice lze instalovat horizontálně i vertikálně</p> <p>Napájení bateriami</p> <p>Hlavice má teplotní senzory pro přesnější měření</p> <p>Nastavení pomocí aplikace Netatmo Energy</p> <p>Ovládání:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lokální</li> <li>– vzdálené mobilními aplikacemi Netatmo Energy, Legrand Home + Control (mobilní telefon se systémem min. iOS 9.0 nebo Android 5.0) nebo PC</li> <li>– hlasové pomocí Google Assistant, Apple HomeKit nebo Amazon Alexa</li> </ul> <p>Relé vyžaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovým připojením</p> <p>Funkce automatického učení: termostat zapíná kotel s předstihem tak aby byla nastavená teplota dosažena v požadovaný čas (doba adaptace cca 1-2 týdny)</p> <p>Topné programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lze nastavit v aplikaci Netatmo Energy manuálně pro každý den zvlášť nebo použít automatického průvodce</li> <li>– nastavení vytápění v závislosti na týdenním režimu</li> <li>– módy „Away“ a „Frost guard“ pro případ delší nepřítomnosti</li> <li>– funkce «Otevřené okno» (pokud během 3 min poklesne teplota o 0,5 °C tak se ventil na 30 min uzavře)</li> </ul> <p>Kompletní historie vytápění s grafy pro pozdější analýzu</p> <p>E-mail: upozornění v nízkém stavu baterií hlavice, změny hesla, nového připojení, příliš mnoha připojení, energetického reportu</p> <p>Měření teploty: 0 °C až 50 °C, přesnost ± 0,5 °C</p> <p>Nastavení teploty: 5 °C až 30 °C s krokem ± 0,5 °C</p> <p>Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2,4 GHz)</p> <p>Podporované zabezpečení: Open/WEP/WPA/WPA-2</p> <p>Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hlavice: (symbol pro průměr) 58 mm, hloubka 80 mm (s kroužkem adaptérem)</li> <li>– brána: 24 x 83 x 83 mm</li> </ul> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 termostatické hlavice</li> <li>– 1 brána</li> <li>– 2 x 10 adaptérů pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.)</li> <li>– 2 x 4 barevné samolepky pro hlavice</li> <li>– 2 x 2 AA baterie</li> </ul>
1	NA-NAV-PRO	<p>Termostatické hlavice – přídavné</p> <p>Slouží jako doplněk instalace Netatmo termostatu (obj. č. NA-NTH-PRO) a startovacího kitu termostatických hlavic (obj. č. NA-NVP-PRO), nelze je použít samostatně</p> <p>Další vlastnosti hlavic viz startovací kit obj. č. NA-NVP-PRO</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 termostatická hlavice</li> <li>– 10 adaptérů pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.)</li> <li>– 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice</li> <li>– 1 x 2 AA baterie</li> </ul>	1	NA-NAV-PRO	<p>Termostatické hlavice – přídavné</p> <p>Slouží jako doplněk instalace Netatmo termostatu (obj. č. NA-NTH-PRO) a startovacího kitu termostatických hlavic (obj. č. NA-NVP-PRO), nelze je použít samostatně</p> <p>Další vlastnosti hlavic viz startovací kit obj. č. NA-NVP-PRO</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 termostatická hlavice</li> <li>– 10 adaptérů pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.)</li> <li>– 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice</li> <li>– 1 x 2 AA baterie</li> </ul>


\* Aplikace Netatmo Energy bude v budoucnu nahrazena aplikací Home + Control.



# Legrand Smart Home

## Netatmo termostat a termostatické hlavice

### Termostat obj. č. NA-NTH-PRO

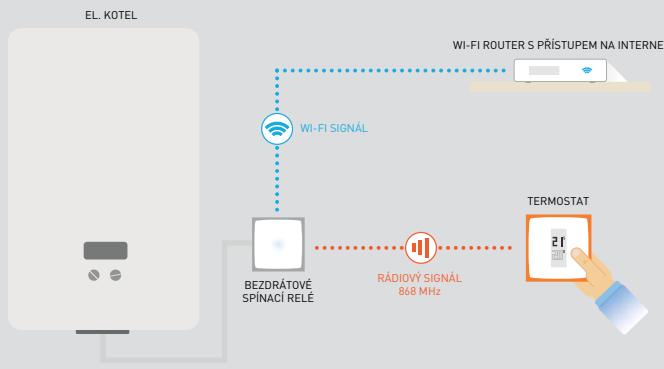


Termostat, na základě topného programu, posílá požadavku bezdrátovému spínacímu relé na sepnutí kotla. Je instalován pevně (např. na nočním stolku) a napájen bateriemi.

Bezdrátové spínací relé slouží v tomto případě:

- jako spínač kotle.
- přijímač rádiových povelů od termostatu.
- jako brána pro Wi-Fi komunikaci a připojení k internetu.

Bezdrátové spínací relé však může být instalováno v zásuvce pomocí adaptéra a fungovat pouze jako komunikační brána mezi instalací a internetem. Termostat je pak instalován pevně na zdi a spíná kotel pomocí připojených ovládacích vodičů. Napájen je stále bateriemi.

### Sada termostatických hlavic obj. č. NA-NVP-PRO

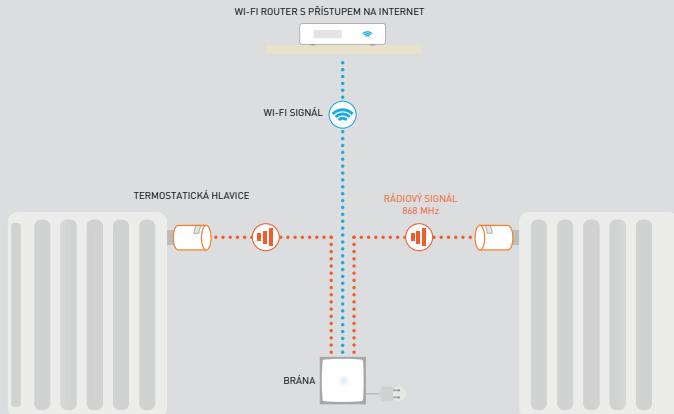


Termostatické hlavice, na základě topného programu, uzavírají/otevírají přívod teplé vody do radiátoru.

Brána slouží jako:

- přijímač rádiových povelů od termostatických hlavic.
- jako brána pro Wi-Fi komunikaci a připojení k internetu.

### Termostat obj. č. NA-NTH-PRO a přídavné termostatické hlavice obj. č. NA-NAV-PRO

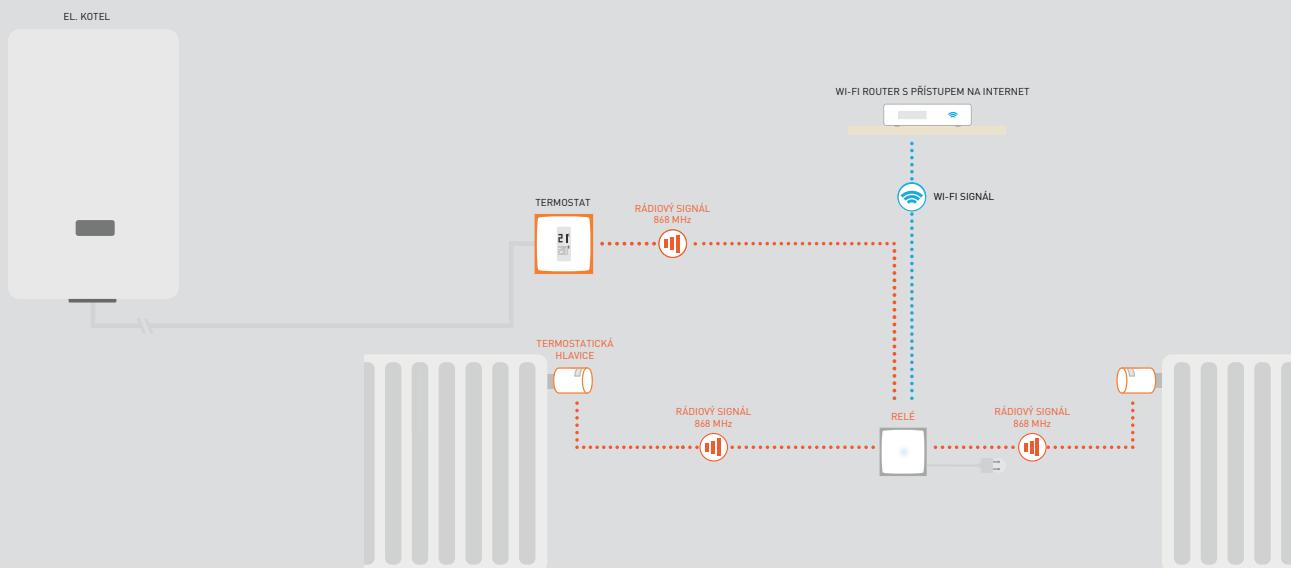

Relé termostatu, na základě topného programu, spíná kotel. Termostat slouží zároveň jako Wi-Fi brána pro komunikaci s internetem. Celý systém může spínat kotel na základě jedné ze dvou priorit:

- **Komfortní priorita** – povel pro sepnutí kotle vydá kterákoli hlavice pokud teplota v dané místnosti nedosahuje požadované úrovně. Termostat v tomto případě slouží pouze pro komunikaci a jako spínač nezávisle na tom jakou teplotu sám naměří.
- **Úsporná priorita** – povel pro sepnutí kotle vydá pouze termostat pokud teplota v dané místnosti, kde je umístěn, nedosahuje úrovně požadované topným programem. Hlavice v dalších místnostech pouze otevírají přívod vody do radiátoru avšak nedokáží sepnout kotel.




NA-NSA-PRO

pracuje  
s aplikací  
Netatmo  
Security

Bal.	Obj. č.	Detektor kouře
1	NA-NSA-PRO-EU	<p>Optická detekce kouře Stropní montáž pouze v interiéru budov Ovládání a nastavení pomocí aplikace Netatmo Security (mobilní telefon se systémem min. iOS 10.0 nebo Android 5.0)</p> <p>Detektor funguje pouze ve smontovaném stavu V případě detekce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozezní zvukový alarm 85 dB (i v případě že není nastaveno Wi-Fi připojení)</li> <li>– odesle upozornění na mobilní telefon v reálném čase</li> </ul> <p>Pokrytí cca 50 m<sup>2</sup> Pravidelný auto-test (lze nastavit měsíční/půl roční/roční interval pro zaslání reportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stav kouřového senzoru</li> <li>– stav baterie</li> <li>– Wi-Fi připojení</li> </ul> <p>Možnost spuštění a vypnutí alarmu na přístroji nebo v aplikaci Netatmo Security</p> <p>Dva módy komunikace mezi detektorem a mobilem pro max. úsporu baterie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wi-Fi připojení (kompatibilní 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; podporované zabezpečení Open/WEP/WPA/WPA-2, personal TKIP a AES) pouze pro odeslání upozornění na mobilní telefon v případě spuštění alarmu</li> <li>– Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pro nastavení detektoru pomocí aplikace Netatmo Security</li> </ul> <p>2 x integrovaná nevyměnitelná baterie CR17450 – 3 V, výdrž 10 let</p> <p>Pracovní teplota: -10 °C až 65 °C</p> <p>Rozměry: (symbol pro průměr) 115 mm, hloubka 44 mm</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x detektor kouře</li> <li>– 1 x držák</li> <li>– 2 x šrouby a hmoždinky</li> </ul>

### Doporučená umístění detektoru

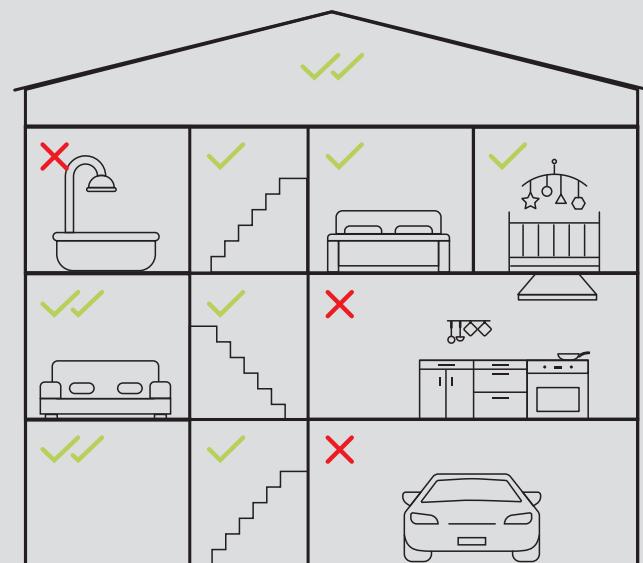Vhodné  
umístěníDoporučené  
umístěníNevhodné  
umístění <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Detektor je vybaven optickou detekcí kouře. Pára v koupelně nebo v kuchyni by mohla spustit falešný poplach.

\* Aplikace Netatmo Security bude v budoucnu nahrazena aplikací Home + Security.



Aplikace Netatmo Security\* je dostupná  
zdarma na Google Play a App Store



# Legrand Smart Home

Netatmo vnitřní a venkovní kamery



NA-NSC-PRO



NA-NOC-PRO



NA-DTG-PRO



NA-NIS01-PRO



pracuje  
s aplikací  
Netatmo  
Security



pracuje  
s aplikací  
Door Entry

Kamery Netatmo lze instalovat samostatně a ovládat je pomocí mobilní aplikace Netatmo Security. Záběr z kamer lze zobrazit také v mobilní aplikaci Door Entry.

Bal.	Obj. č.	Netatmo kamery	Bal.	Obj. č.	Netatmo kamery (pokračování)				
1	NA-NSC-PRO	<p><b>Full HD vnitřní kamera</b></p> <p>Plug and Play instalace</p> <p>Funkce rozpoznání obličeje – možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lze definovat „známé“ (člen domácnosti) a „neznámé“ osoby, rozlišuje také mezi osobou a zvířetem</li> <li>– v případě detekce „neznámé“ osoby odesle upozornění na mobilní telefon</li> <li>– pokud jedna z detekovaných osob má profil jako „známá“ osoba, alarm se nespustí</li> <li>– pomocí funkce geolokace (nastavení na mobilním telefonu v aplikaci Netatmo Security) lze určit zda je „známý“ uživatel doma, v takovém případě se alarm nespustí</li> <li>– vybrané osoby mohou být při detekci vyjmuty ze záznamu z důvodu respektování soukromí</li> </ul> <p>Upozornění lze nastavit v aplikaci Netatmo Security</p> <p>Full HD rozlišení 1080p, infračervené noční vidění, úhel záběru 130°</p> <p>Komunikace/připojení: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2.4 GHz) nebo připojit pomocí RJ 45 (10/100 Mbps Ethernet port)</p> <p>Napájení dodávaným zásuvkovým adaptérem</p> <p>Rozměry: 45 x 45 x 155 mm</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x vnitřní kamera</li> <li>– 1 x vložená 8 GB micro SD kartu (Class 10)</li> <li>– 1 x USB kabel</li> <li>– 1 x adaptér do zásuvky</li> </ul> <p><b>Vnitřní siréna</b></p> <p>Pracuje pouze s vnitřní kamerou Netatmo</p> <p>Komunikuje prostřednictvím Bluetooth tzn. musí být ve stejně místnosti jako kamera</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 vnitřní siréna</li> <li>– 4 x AA baterie (výdrž cca 4 roky)</li> <li>– montážní sada (montáž na zeď)</li> </ul>	1	NA-DTG-PRO	<p><b>Okenní senzory</b></p> <p>Pracují pouze s vnitřní kamerou Netatmo</p> <p>Pomocí aplikace Netatmo Security lze kontrolovat zda je dané okno otevřené nebo obdržet upozornění že je okno otevřené příliš dlouho</p> <p>Obsahují akcelerometr a magnetometr (detekují svůj vlastní pohyb a změnu polohy)</p> <p>Max. 12 senzorů na kameru</p> <p>Komunikace s kamerou: rádiový signál 868 MHz</p> <p>Balení obsahuje 3 ks senzorů</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 ks senzorů</li> <li>– 2 x AAA baterie pro každý senzor (výdrž cca 2 roky)</li> <li>– oboustrannou lepicí pásku pro montáž</li> </ul> <p><b>Full HD venkovní kamera</b></p> <p>Snadná instalace pro nahrazení venkovního světla</p> <p>Zasílaná upozornění lze nastavit v aplikaci Netatmo Security</p> <p>Funkce rozlišení mezi osobou, zvířetem a autem</p> <p>Lze definovat 4 oblasti v záběru kamery, které jsou vyjmuty ze záznamu a zároveň se nezasílají upozornění pokud v nich probíhá nějaká událost (omezení počtu zbytočných upozornění pokud je v záběru např. chodník před domem)</p> <p>Vestavěné LED světlo s pohybovým senzorem</p> <p>Krytí IP X6</p> <p>UV odolný materiál</p> <p>Full HD rozlišení 1080p, infračervené noční vidění do vzdálenosti 15 m, úhel záběru 130°</p> <p>Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2.4 GHz)</p> <p>Rozměry: 50 x 110 x 200 mm</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1x venkovní kamera</li> <li>– 1 x vložená 8 GB micro SD kartu (Class 10)</li> <li>– montážní sada (montážní adaptér, šrouby, hmoždinky, inbus klíč...)</li> <li>– 1 x karta s párovacím a identifikačním kódem</li> <li>– 1 x ochranný obal</li> </ul> <p><b>Full HD venkovní kamera se sirénou</b></p> <p>Siréna slouží pro zahnání případného vteřelce, spouští se manuálně pomocí mobilní aplikace</p>	1	NA-NOC-PRO		
1	NA-NIS01-PRO		1	NA-NIS01-PRO					

\* Aplikace Netatmo Security a Door Entry budou v budoucnu nahrazeny aplikací Home + Security.



Aplikace Netatmo Security\* je dostupná zdarma na Google Play a App Store






pracuje  
s aplikací  
Netatmo  
Security


Bal.	Obj. č.	Video zvonek
1	NA-NDB-PRO	<p>Snadná instalace pro nahrazení stávajícího elektromechanického zvonku, který je nutné v instalaci zachovat</p> <p>Funkce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přesměrování hovoru na mobilní telefon a komunikace s návštěvou</li> <li>- detekuje osoby a spouští záznam, následně zasílá upozornění na mobil pokud je osoba vyhodnocena jako „neznámá“</li> <li>- podmínky pro zaslání oznámení a spuštění záznamu lze nastavovat v mobilní aplikaci Netatmo Security (do budoucna Home + Security)</li> <li>- lze definovat oblasti kde při detekci není spuštěn záznam ani se neodesílá upozornění na mobil (omezení počtu zbytečných upozornění pokud je v záběru např. chodník před domem)</li> <li>- funkce TAMPER – zašle upozornění při pokusu o odčlenění a spustí záznam</li> <li>- záznam lze ukládat na vloženou micro SD kartu, Dropbox nebo FTP</li> </ul> <p>Napájení po stávající kabeláži a ze stávajícího zdroje, kompatibilní s napětími 8–24 VAC nebo 230VAC, kapacita zdroje alespoň 8 VA, obsahuje výměnnou pojistku.</p> <p>Obsahuje také malou baterii která zvonek napájí ve chvíli kdy je stisknuté vyzváněcí tlačítko, nepostačuje kapacita původního zdroje nebo při drobných výpadcích napájení</p> <p>Full HD rozlišení 1080p s úhlem záběru 140°, infračervené noční vidění, 5x digitální zoom</p> <p>IP 44, odolnost proti vlhkosti a prachu</p> <p>Provozní teplota: -10 °C až +40 °C (při překročení této teploty se zvonek dočasně automaticky vypne)</p> <p>Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)</p> <p>Rozměry: 135 x 45 x 29 mm</p> <p>Obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- video zvonek</li> <li>- ukončovací podložka</li> <li>- montážní deska</li> <li>- montážní adaptér se sklonem 25° pro lepší pokrytí sledovaného prostoru</li> <li>- zvonkový modul</li> <li>- odnímatelná napájecí svorka</li> <li>- vrut a šablona pro vrtání, bezpečnostní šroub se šroubovákem</li> <li>- náhradní pojistka</li> </ul>

### Schéma zapojení

#### Původní elektromechanický zvonek

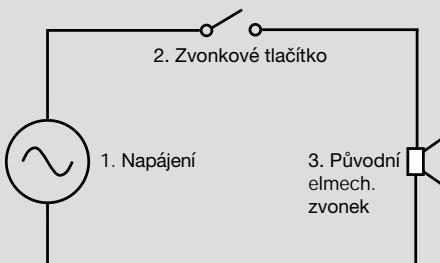

#### Video zvonek Netatmo

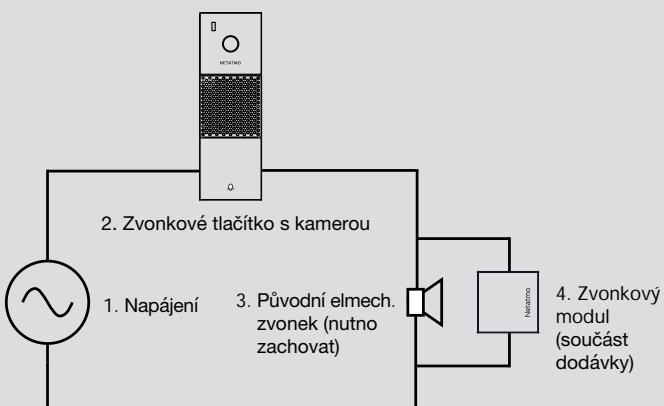

\* Aplikace Netatmo Security bude v budoucnu nahrazena aplikací Home + Security.



# Více komfortu s WI-FI video sadami Legrand a Bticino





## DEN JE HNED JEDNODUŠŠÍ

Když nejste doma a přijde kurýr, můžete mu přes aplikaci říct, ať nechá balík za dveřmi nebo u sousedů.

## ŘEŠENÍ JE SNADNÉ

Vaše dítě si zapomnělo klíče? Otevřete mu vzdáleně pomocí aplikace.

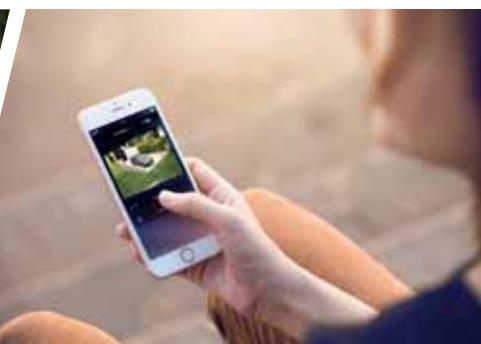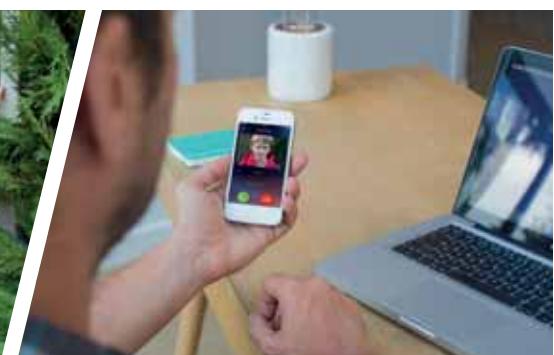

## VŠE POD KONTROLOU

Zkontrolujte si co se u vás děje ať jste kdekoli.

## KONTROLA VSTUPU

Otevírejte jen lidem které znáte. Co se děje před dveřmi vidíte v aplikaci střejně jako na video telefonu.



## Legrand Smart Home

### video sady Easy Kit Wi-Fi

#### Wi-Fi video sady



#### Přídavné video telefony



Bal.	Obj. č.	Video sady Easy Kit - Wi-Fi
		<b>Možnost přesměrování hovorů na smartphony a tablety:</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- až 20 mobilních telefonů přiřazených max. 10 uživatelským účtům</li> <li>- lze rozšířit na 2 byty, 2 vchody a 2 externí video kamery</li> <li>- každý byt může obsahovat další 2 video telefony s interkomem</li> </ul> <p>Video telefon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7" barevná obrazovka</li> <li>- napájení ze zásuvky 230 V pomocí adaptérů (napájí video telefon i vstupní panel, konektory pro prodloužení kabelu součástí dodávky)</li> <li>- handsfree</li> <li>- nastavení hlasitosti vyzvánění, jasu a kontrastu (vyzvánění je možné zcela vypnout)</li> <li>- barva bílá nebo černá</li> <li>- ovládání el. zámku 12 V přímo připojeného na vstupní panel</li> <li>- ovládání dalších 2 beznapěťových kontaktů ve vstupním panelu</li> <li>- povrchová montáž</li> <li>- přesměrování hovorů na smartphony a tablety</li> <li>- připojení k WiFi 2,4 GHz</li> </ul> <p>Vstupní panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povrchová montáž</li> <li>- možnost připojit externí kameru obj. č. 369401</li> <li>- přímé připojení el. zámku 12 V</li> <li>- 2 přídavné beznapěťové kontakty (12–24 V AC/DC; 1 A) ovládané z video telefonu</li> <li>- stříška proti deště, krytí IP 44, IK 07</li> <li>- nastavení hlasitosti komunikace</li> <li>- 2 tlačítka pro 1 nebo 2 byty</li> </ul>
1	3 694 20	Video sada – bílá
1	3 694 30	Video sada – černá

Bal.	Obj. č.	Přídavné video telefony
1	3 694 25	Přídavný wi-fi video telefon – bílý
1	3 694 35	Přídavný wi-fi video telefon – černý
1	3 692 35	Přídavný video telefon – bílý
1	3 692 25	Přídavný video telefon se zrcadlovou obrazovkou – černý
1	3 693 39	Přídavný vstupní panel, lze přidat max. 1 ke každé sadě
1	3 694 01	Přídavná analogová kamera, lze připojit max. 1 přímo na každý vstupní panel. Napájení pomocí dodávaného zásuvkového adaptéru.

\* Aplikace Door Entry bude v budoucnu nahrazena aplikací Home + Security.

Aplikace Door Entry\* je dostupná zdarma na Google Play a App Store




# Legrand Smart Home

## video sady Easy Kit Wi-Fi – příklady instalace

### Příklady instalací


- každý vstupní panel lze doplnit o kameru obj. č. 369401
- pokud se ze vstupního panelu vyzvání současně na 1, 2 nebo 3 video telefony tak **pouze jeden z nich může být Wi-Fi**. Ostatní ve skupině jsou obj. č. 369225, 369235 a nebo Wi-Fi, které však nejsou připojeny k Wi-Fi síti.

#### Standardní instalace

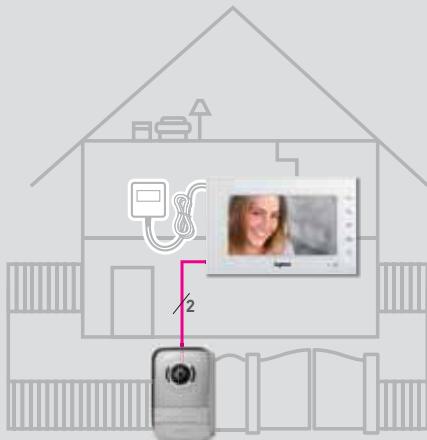


#### Instalace s přídavnou kamerou

– obj. č. 369401

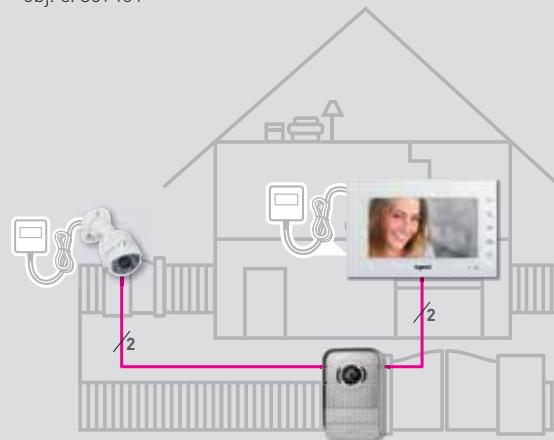



#### Instalace pro 1 dům se dvěma vchody

- každý vstupní panel lze doplnit o kameru  
obj. č. 369401

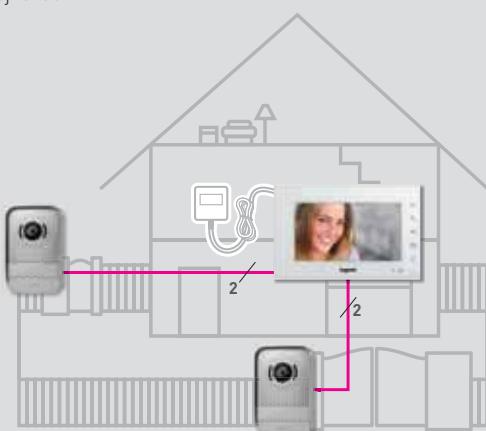

#### Instalace pro 1 dům se dvěma byty

- ze vstupního panelu lze vyzvánět na oba byty současně nebo na každý zvlášť
- mezi oběma byty lze realizovat interkomové volání v případě, že se na ně z venkovního panelu vyzvání současně
- vstupní panel lze doplnit o kameru obj. č. 369401

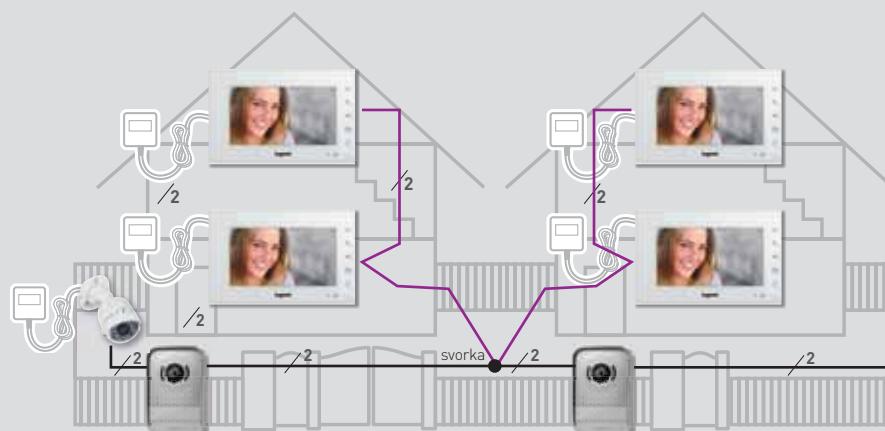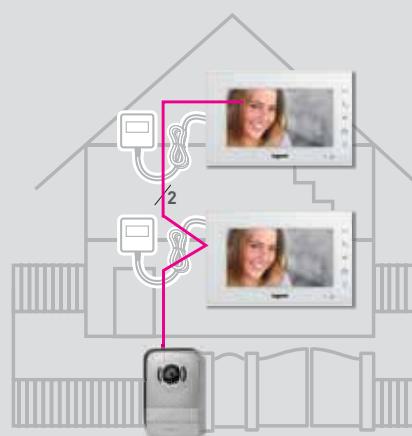

#### Instalace pro 2 domy

- z každého vstupního panelu lze vyzvánět odděleně na každý dům zvlášť, oba telefony v domě vyzvánějí současně a lze mezi nimi uskutečnit interkomové volání
- pro každý dům lze doplnit ještě třetí video telefon s možností interkomu
- každý vstupní panel lze doplnit o kameru  
obj. č. 369401

## Legrand Smart Home

video sady telefonů Classe 100 Wi-Fi a Classe 300 Wi-Fi



Bal.	Obj. č.	Sady domovních video telefonů
1	364614	<p>Video telefony umožňují přesměrovat hovor na mobilní telefon s aplikací Door Entry a jsou kompatibilní s kamerami Netatmo</p> <p><b>Sada – video telefon Classe 100 Wi-Fi a vstupní panel Linea 3000</b></p> <p>Sada pro <b>1 byt</b> s 5" video telefonem Classe 100 Wi-Fi a vstupním panelem Linea 3000</p> <p><b>Možnost přesměrování hovoru na mobilní telefon (min. Android 5.0 a iOS 9.0) s aplikací Door Entry Classe 100X:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– až 20 mobilních telefonů přidělených max.</li> <li>10 uživatelským účtům</li> <li>El. zámek 12 V lze připojit a napájet přímo ze vstupního panelu</li> <li>Vstupní panel je osazen čtečkou elektronických čipů a klíčenek, které jsou součástí dodávky</li> <li>Obsah balení:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x video telefon Classe 100 Wi-Fi (obj. č. 344682)</li> <li>– 1x video vstupní panel Linea 3000 (max. pro 2 byty, obj. č. 363091)</li> <li>– 6 × el. klíčenka (jeden z nich MASTER pro správu), 2 × plochý el. čip</li> <li>– kombinovaný napájecí zdroj (6 DIN)</li> <li>– relé obj. č. 346250 pro spínání nestandardních zátěží</li> </ul> <p>Pro možnosti rozšíření sady (více telefonů nebo vstupních panelů) kontaktujte Legrand</p> </ul>

Bal.	Obj. č.	Video sady Bticino – Wi-Fi (pokračování)
1	363911	<p><b>Sada – video telefon Classe 300 Wi-Fi a vstupní panel Linea 3000</b></p> <p>Sada pro <b>1 byt</b> s dotykovým 7" video telefonem Classe 300 Wi-Fi a vstupním panelem Linea 3000</p> <p><b>Možnost přesměrování hovoru na mobilní telefon (min. Android 5.0 a iOS 9.0) s aplikací Door Entry Clasee 300X:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– až 20 mobilních telefonů přidělených max.</li> <li>10 uživatelským účtům</li> <li>Video telefon obsahuje funkci audio/video záznamník zmeškaných volání</li> <li>El. zámek 12 V lze připojit a napájet přímo ze vstupního panelu</li> <li>Vstupní panel je osazen čtečkou elektronických čipů a klíčenek, které jsou součástí dodávky</li> <li>Obsah balení:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x video telefon Classe 300 Wi-Fi (obj. č. 344642)</li> <li>– 1x video vstupní panel Linea 3000 (max. pro 2 byty, obj. č. 363091)</li> <li>– 6 × el. klíčenka (jeden z nich MASTER pro správu), 2 × plochý el. čip</li> <li>– kombinovaný napájecí zdroj (6 DIN)</li> <li>– relé obj. č. 346250 pro spínání nestandardních zátěží</li> </ul> <p>Pro možnosti rozšíření sady (více telefonů nebo vstupních panelů) kontaktujte Legrand</p> <p>Lze spárovat s kamerami Netatmo</p> </ul>

\* Aplikace Door Entry bude v budoucnu nahrazena aplikací Home + Security.



# Legrand Smart Home


## video sady telefonů Classe 100 Wi-Fi a Classe 300 Wi-Fi – příklady instalace

### Příklady instalací

Sady video telefonů Bticino nabízejí široké možnosti rozšíření - kontaktujte Legrand.  
V případě že jsou v instalaci 2 a více telefonů na které se vyzvání současně, může být v provedení Wi-Fi pouze 1.  
Ostatní musí být odlišné modely – kontaktujte Legrand.

### Instalace pro 1 rodinný dům


Instalaci lze rozšířit o další telefon nebo vstupní panel – kontaktujte Legrand.

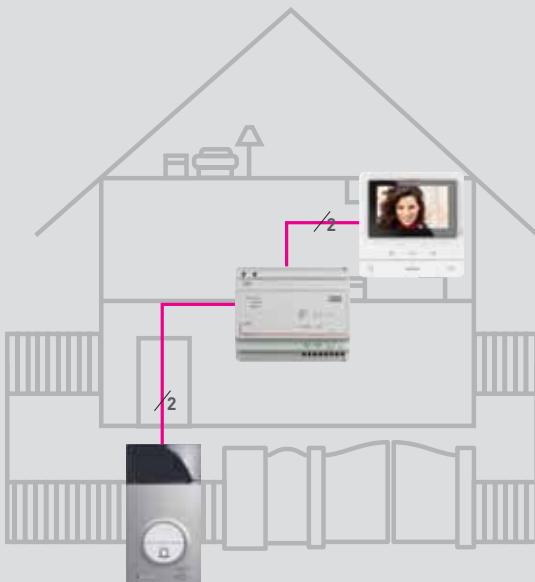

### Instalace pro 1 rodinný dům se 2 byty


### Instalace pro 1 rodinný dům se 2 byty

Ze vstupního panelu lze vyzvánět na oba telefony současně  
(v tom případě smí být pouze jeden z nich v provedení Wi-Fi), nebo  
na každý zvlášť (v tom případě mohou být oba v provedení Wi-Fi).  
Pro další možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

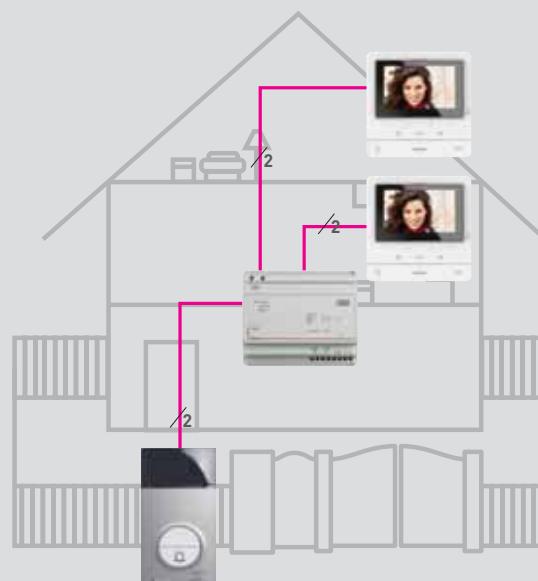

### Instalace pro 1 rodinný dům se 2 byty a 2 vchody

Z každého vstupního panelu lze vyzvánět na oba telefony současně  
(v tom případě smí být pouze jeden z nich v provedení Wi-Fi), nebo  
na každý zvlášť (v tom případě mohou být oba v provedení Wi-Fi).  
Pro další možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

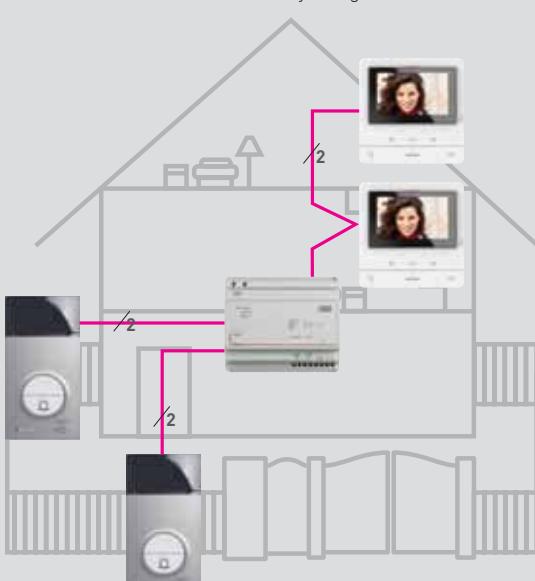

# KOMPATIBILITA

## HLASOVÝ ASISTENT

Přístroje Legrand with Netatmo a Netatmo jsou kompatibilní s nejpoužívanějšími hlasovými asistenty na trhu.

	 works with the Google Assistant	 Works with Apple HomeKit	 WORKS WITH alexa
Netatmo vnější a vnitřní kamera	✓	✓	
Netatmo detektor kouře		✓	
Netatmo termostat	✓	✓	✓
Netatmo termostatické hlavice	✓	✓	✓
Valena™ Life/Allure with Netatmo	✓	✓	✓

iOS: Valena™ Life/Allure with Netatmo a ostatní řady programu Legrand with Netatmo vyžadují iPhone, iPad, iPod touch s iOS 9.0 a vyšší. Pro ovládání těchto přístrojů kompatibilních s HomeKit je doporučen iOS 9.0 nebo vyšší.

Pro ovládání těchto přístrojů kompatibilních s HomeKit mimo domov jsou vyžadovány Apple TV s tvOS 10.0 a vyšší nebo iPad s iOS 10.0 a vyšší, konfigurovány jako hub.

Android: Android 5.0 nebo vyšší s přístupem na Google Play.

Webové rozhraní: PC nebo Mac.

iPhone, iPod a iPad jsou registrované obchodní značky Apple Inc, registrované v USA. HomeKit je registrovaná obchodní značka Apple Inc.

App Store je servisní značka Apple Inc. Android, Google, Google Play a Google Play logo jsou obchodní značky Google LLC. Amazon, Alexa a jejich loga jsou obchodními značkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.



## Legrand cloud a bezpečnost dat



### CLOUD A PŘÍSTUP KE VŠEM „PŘIPOJENÝM“ INSTALACÍM A PŘÍSTROJŮM

Legrand Cloud **hostuje, spravuje a zabezpečuje** veškerá data potřebná k přístupu k „připojeným“ instalacím a přístrojům:

- údaje o instalaci a identitě uživatele
- uživatelská data pro přístup

Legrand Cloud byl vytvořen jako část **Microsoft Azure**, světového lídra v oblasti cloudových řešení, s ohledem na obrovskou kapacitu růstu a nové uživatelské zkušenosti.

### ZABEZPEČENÍ DAT A OCHRANA SOUKROMÍ

Legrand cloud garantuje bezpečnost dat a ochranu soukromí uživatelů. Legrand splňuje jednotné požadavky **bezpečnostního standardu ISO 27001**, který je považován za měřítko datové bezpečnosti.

Aplikování PIAS: Privacy Impact Assessment studies.

To zahrnuje metodiku navrženou French Data Protection Authority [CNIL] která byla navržena pro zajištění respektování soukromí uživatelů systematickým přístupem při zacházení s uživatelskými daty.

Legrand také růčí za to, že nedojde ke zcizení, pozměnění nebo zničení dat zálohován do IT systému z venčí. Toto zajišťují bezpečnostní audit a penetrační testování prováděné renomovanými společnostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti.

# Legrand Smart Home se neustále vyvíjí



## VIDEO TELEFON CLASSE 300 EOS

- integrace do systému Valena Life with Netatmo a MyHome
- předpokládaná dostupnost funkce Q1/2022



## MOBILNÍ BRÁNA

- komunikační brána v přenosném provedení
- předpokládaná dostupnost přístroje Q4/2021



## VYLEPŠENÉ OVLÁDAČE ŽALUZIÍ

- možnost přednastavit polohu žaluzie
- funkce bude dostupná i u stávajících instalací formou automatického updatu firmwaru
- předpokládaná dostupnost funkce Q4/2021



## OPTIMALIZOVANÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACÍ

- pro ovládání světel, žaluzií, zásuvek, topení, kamer, wi-fi telefonů...
- pouze dvě aplikace Home + Control a Home + Security
- předpokládaná dostupnost funkce Q1/2022



## OVLÁDÁNÍ ZIGBEE ŽÁROVEK

- ovládání ZigBee žárovek různých výrobců: ON/OFF a stmívání
- předpokládaná dostupnost funkce Q4/2021



## ECOMETER

- měření spotřeby až 7 okruhů
- 3fázové měření
- předpokládaná dostupnost přístroje Q1/2022



## OVLÁDÁNÍ BAREVNÝCH ZIGBEE ŽÁROVEK

- možnost integrace barevných ZigBee žárovek různých výrobců
- barva, chromatičnost, ON/OFF a stmívání
- předpokládaná dostupnost funkce Q1/2022



## OVLADAČ BAREVNÉHO OSVĚTLENÍ

- ovládání barev a chromatičnosti ZigBee žárovek různých výrobců
- předpokládaná dostupnost funkce Q1/2022



## SMARTHER AC

- termostat Smarther with Netatmo s IR vysílačem pro ovládání klimatizace
- předpokládaná dostupnost přístroje Q1/2022



## SLEDUJTE NÁS

@ [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)

f [www.facebook.com/legrandcz](https://www.facebook.com/legrandcz)

i [www.instagram.com/legrandcz](https://www.instagram.com/legrandcz)

in [www.linkedin.com/company/legrand-česká-republika](https://www.linkedin.com/company/legrand-česká-republika)

yt [www.youtube.com/@legrandcz](https://www.youtube.com/@legrandcz)



**Legrand s.r.o.**

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668  
E-mail: [kancelar@legrandcs.cz](mailto:kancelar@legrandcs.cz)  
[www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)  
[www.vypinacezasuvky.cz](http://www.vypinacezasuvky.cz)

