



Ma-Fia.cz

Katalogový list

Optické patch cordy SC Duplex

Obecný přehled

- optický propojovací kabel je vláknový prvek oboustranně zakončený konektory
- optické vlákno je chráněno 250um akrylátovou ochranou v LSOH opláštění o různých průměrech, běžně však 1,8mm, 2,00mm, 2,4mm a 3,00mm
- dodací délky jsou vyráběny dle preference odběratele



OS2



OS2/APC



OM1/OM2



OM3



OM4




Objednací kódy

- objednáací kódy jsou generovány v závislosti na použitých typech optických konektorů

Příklad:

PO 9 D LCA SC 2

patch cord 9/125 duplex LC/APC SC/UPC 2 metry

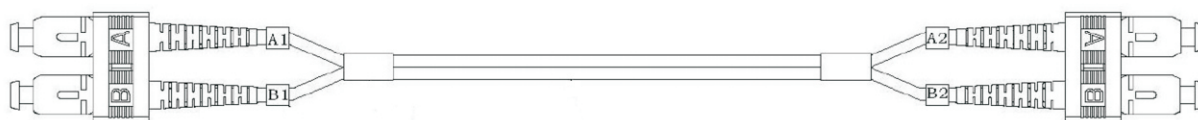

Parameters	Value
Typical Insertion Loss	≤ 0.20 dB
Max Insertion Loss	≤ 0.25 dB
Durability(500 Mating Times)	Δ I. L. ≤ 0.25 dB
Tensile Load	7.0 kg
Bend Radius	3.8 cm
Operating Temperature	-20°C ~ +75°C
Storage Temperature	-20°C ~ +85°C

Provozovna Brno
Vlárská 22
Brno - Slatina
627 00

Provozovna Praha
U Trati 3240/44
Praha 10 - Strašnice
100 00

www.ma-fia.cz
info@ma-fia.cz

